


記号	変更履歴	校番号	年月日	担当
△				
△				
△				
△				

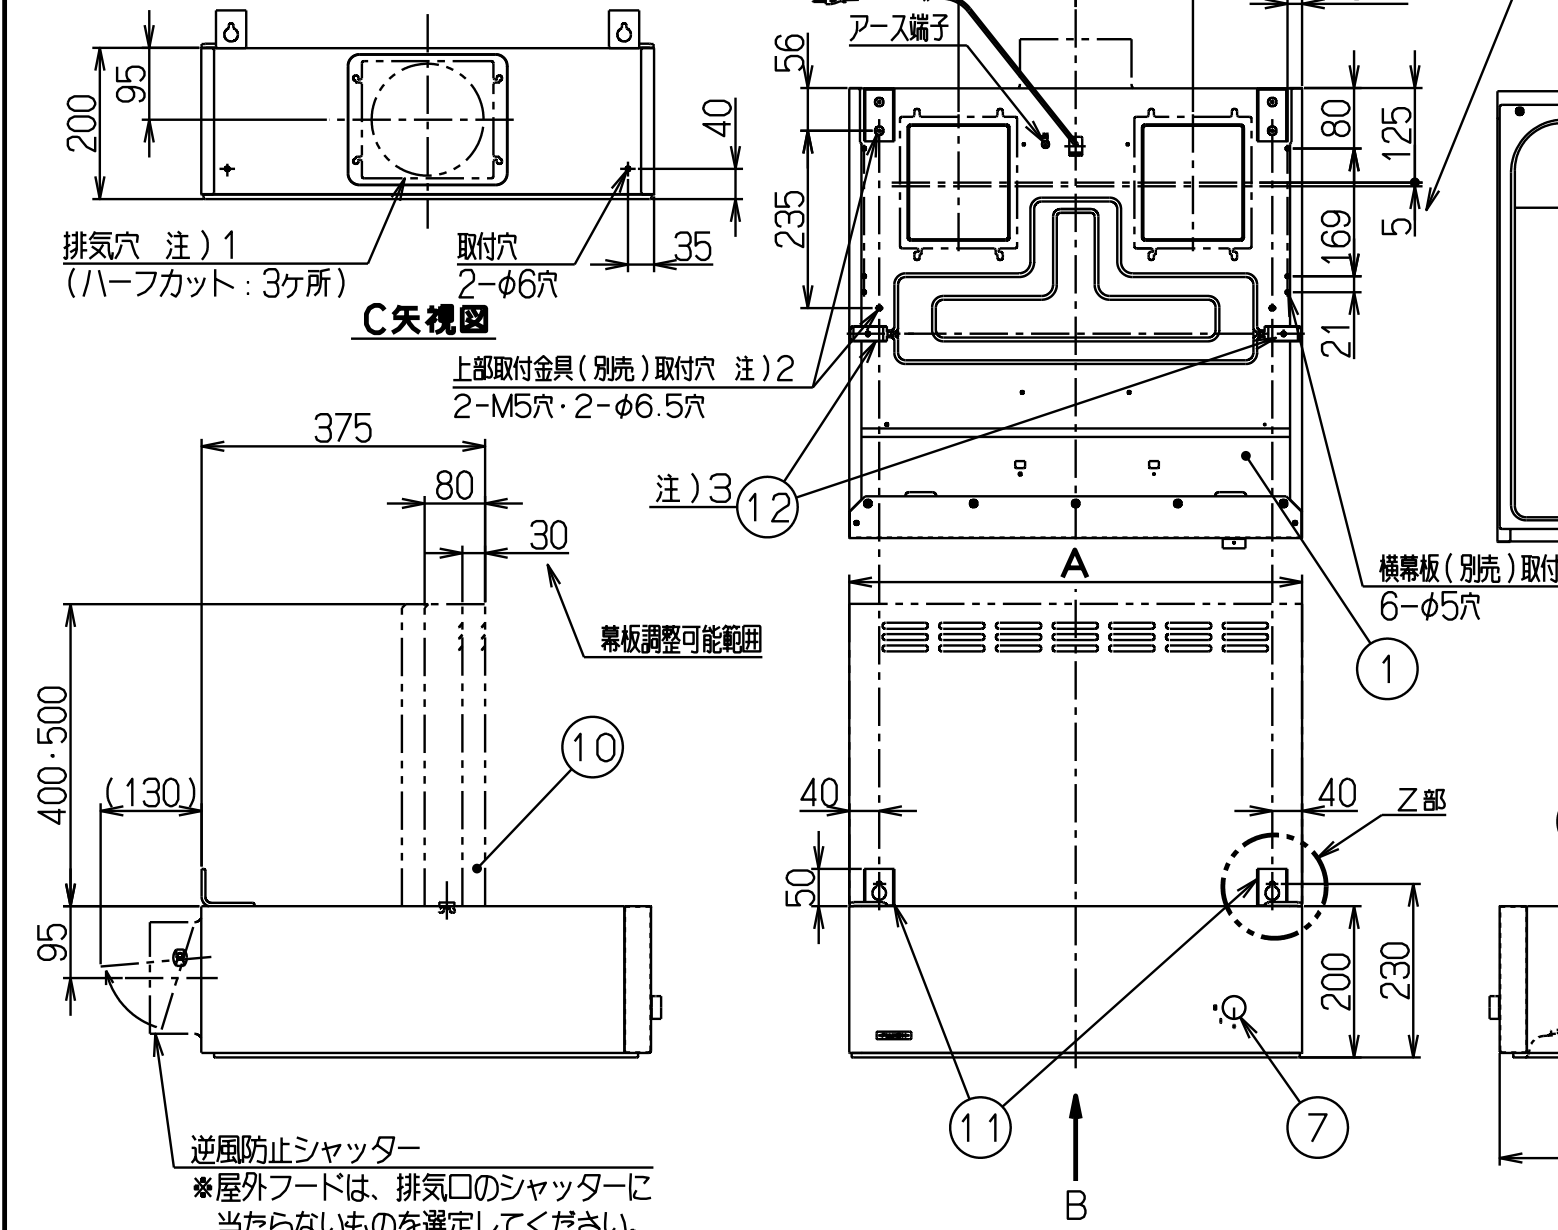




- 注) 1. 排気穴はハーフカットとし、施工時に打ち抜いて使用します。
2. この製品は壁面取付が標準です。上部取付の場合は別売の取付金具が必要です。
3. 幕板を使用しない場合、(12)幕板取付金具の取付は不要です。

形 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB[A])	製品質量 (kg)
					0 Pa	70 Pa		
CUL-1E-601 CUL-1E-751	100	強	50	72	560	375	47	*
			60	86	590	425	49	
		弱	50	44	400	—	38	*
			60	47	370	—	36	
電動機形式	4極コンデンサ- 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ-)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種	


風量値はJIS C9603 チャンバー法による

- 付 属 品
- 座付ねじ(φ5.1x45)---- 4本
- 排気口取付金具----- 2個
- ワッシャー(外径φ18)--- 4個
- 蝶ナット(M4)----- 4個
- ソフトテープ----- 2本
- 蝶ねじ(M4)----- 2本

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック色
3	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
4	ファン	亜鉛めっき鋼板(ターボファン)		
5	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
6	フィルター	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック色
7	ス イ ッ チ	ロータリースイッチ(切、弱、強 照明運動)		
8	電 源 コード	プラグ付ビニル平型コード0.75mm²・2心		
9	照 明 装 置	LED電球 1ヶ付(小形電球40W形相当 口金:E17 電球色)		
10	幕 板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		カラー鋼板		※別売品
11	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品
12	幕板取付金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品

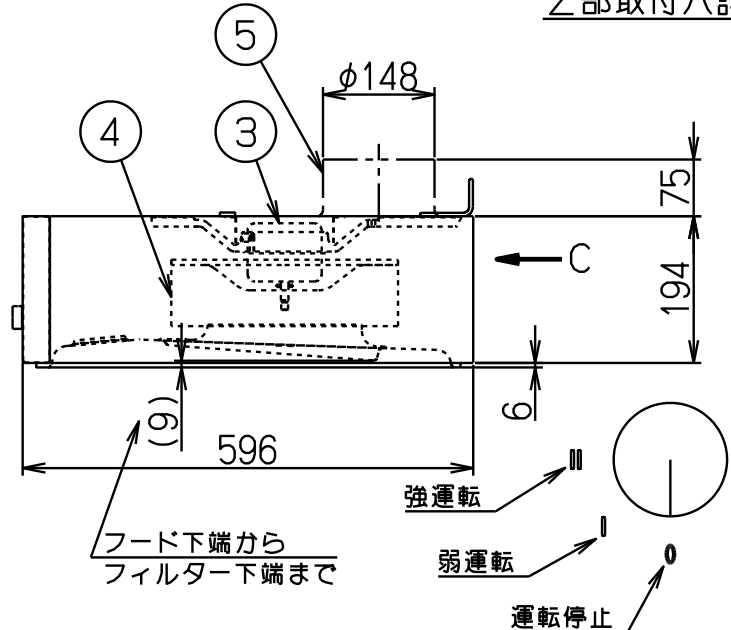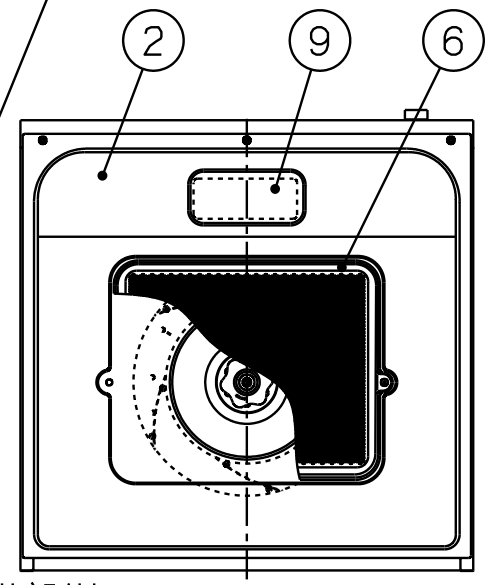

スイッチ詳細

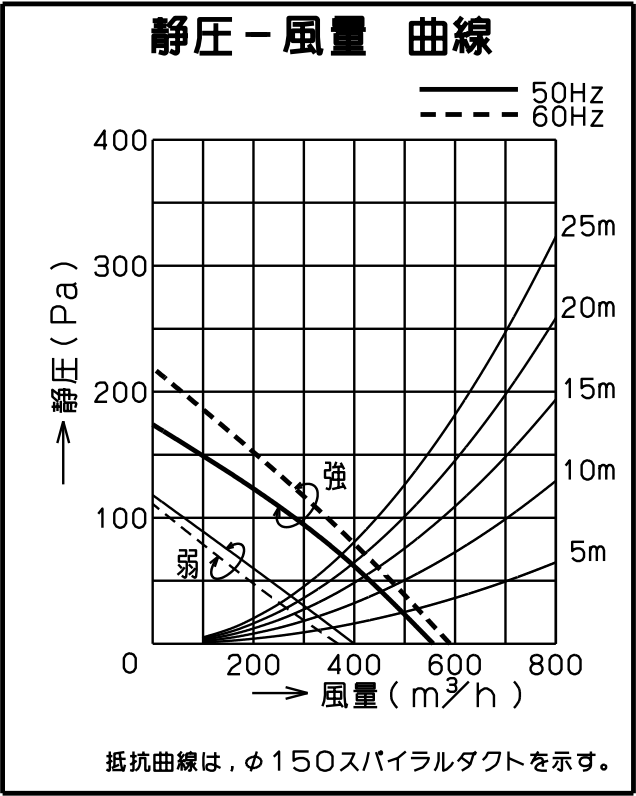

750	CUL-1E-751SI	*	シルバーメタリック(SメタリックC色)	KA132
	CUL-1E-751TBK	*	テクスチャブラック	KA132
	CUL-1E-751TW	*	テクスチャホワイト	KA132
	CUL-1E-601SI	*	シルバーメタリック(SメタリックC色)	KA132
600	CUL-1E-601TBK	*	テクスチャブラック	KA132
	CUL-1E-601TW	*	テクスチャホワイト	KA132
A寸法	型 名	製品コード	色 調	区分No.
	作成	2025/05/09	型 名	CUL-1E-601/751
	更新	****/**/**	図番	LED(電球色) 色調: SI.TBK.TW 他下記仕様
	更新	****/**/**	図名	T-2025-04-0109
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 1/10	図名

ロータリースイッチ 前板形状変更 左右側面ハーフカット削除

参考図