

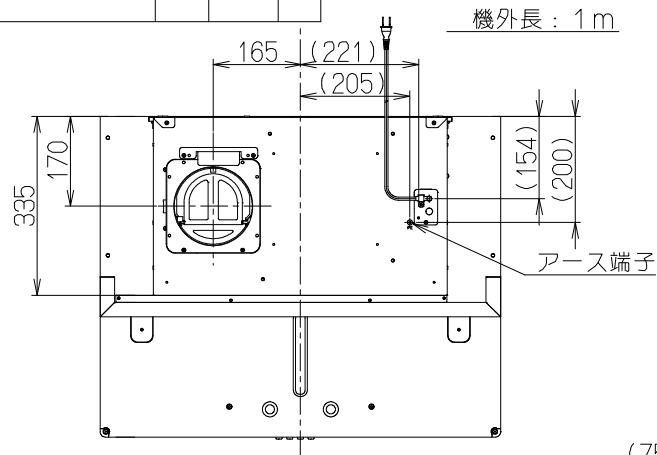


記号	変更履歴	校閲番号	年月日	担当
△				
△				
△				

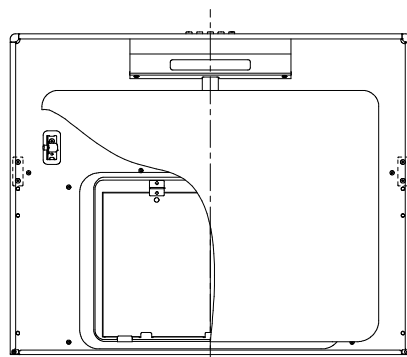

側方排気の場合
(別売L形ダクト使用時)

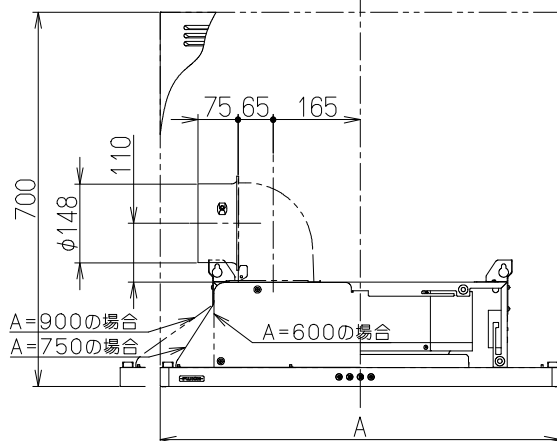

製品下端から
フィルター下端まで

付 属 品	
座付ねじシルバー(φ4.8x45).....	2本
座付ねじブラック(φ5.1x45).....	2本
ソフトテープ	1本


注) 1. 本図は左(L)排気を示す。

特 性 表


型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数	消費電力	風 量 (m³/h)		騒 音	製品質量 (kg)
			(Hz)	(W)	0 Pa	100 Pa	(dB)	
ASRL-3A-6017	100	強	50	105	520	420	47	14.5
ASRL-3A-7517			60	125	500	430	46	15.5
ASRL-3A-9017		弱	50	60	330	—	37	16.5
			60	61	300	—	35	

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種
-------	--------------	------	---------------------	-----	----------------	------	----

風量値はJIS C9603 チャンパー法による




後方排気の場合
(別売L形ダクト使用時)

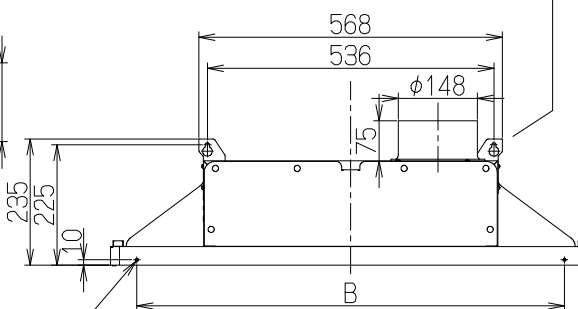

主 要 部 品 一 覧 表

品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	本 体	亜鉛めっき鋼板		
3	整 流 板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
4	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
5	モ ー タ ー	4極コンデンサ誘導電動機E種		
6	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板(シロココファン)		
7	フィルタ	ガルバリウム鋼板製スリットフィルター1層		
8	ス イ ッ チ	押しボタン式(切、弱、強、照明)		
9	排 気 口	亜鉛めっき鋼板 逆風防止シャッター付	※付属品	
10	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm²・2心 2極差込プラグ		
11	照 明 装 置	LED照明(昼白色) 消費電力3W (LED照明1灯、照明用電源)		
12	幕 板	カラー鋼板	※付属品	※表題欄による
13	L 形 ダ ク ト	亜鉛めっき鋼板		※別売品: LD-15

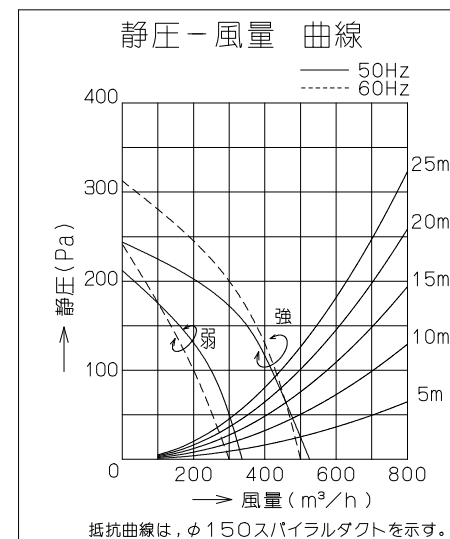

800	900	ASRL-3A-9017LSI	139652AA	シルバーメタリック(Sメタリック)	KA132
		ASRL-3A-9017LBK	139652SW	ブラック(ブラックJ)	KA132
		ASRL-3A-9017LW	139652XP	ホワイト(C-202)	KA132
650	750	ASRL-3A-7517LSI	139651AA	シルバーメタリック(Sメタリック)	KA132
		ASRL-3A-7517LBK	139651SW	ブラック(ブラックJ)	KA132
		ASRL-3A-7517LW	139651XP	ホワイト(C-202)	KA132
500	600	ASRL-3A-6017LSI	139650AA	シルバーメタリック(Sメタリック)	KA132
		ASRL-3A-6017LBK	139650SW	ブラック(ブラックJ)	KA132
		ASRL-3A-6017LW	139650XP	ホワイト(C-202)	KA132
B 寸 法	A 寸 法	型 名	製品コード	色 調	区分No.
		作成	2014/ 6/11	型 名	ASRL-3A-60/75/9017L
		更新	****/ **/ **	図 番	オリジナル 左排気
		図 名	1390208	図 名	製品姿図

-FUJIOH- 富士工業株式会社

三角法 尺 1/10