
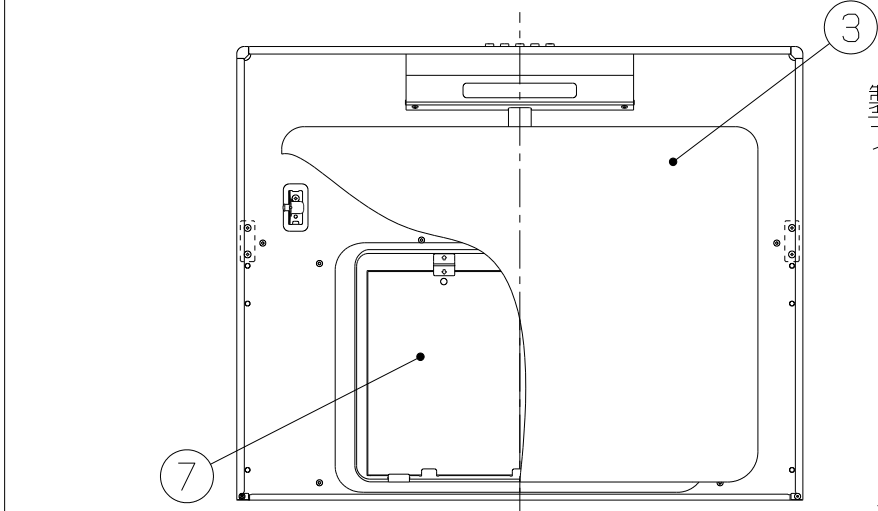
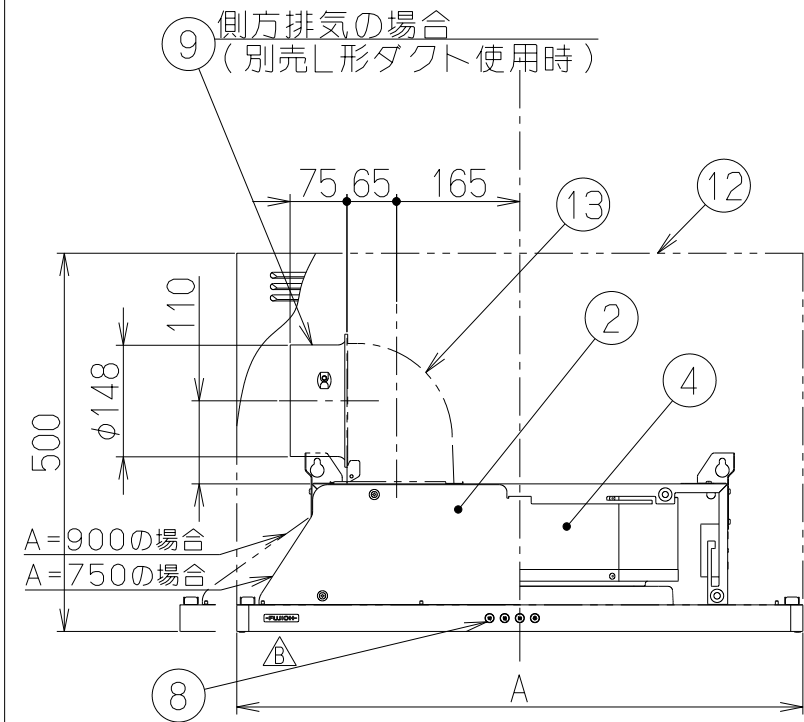


記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

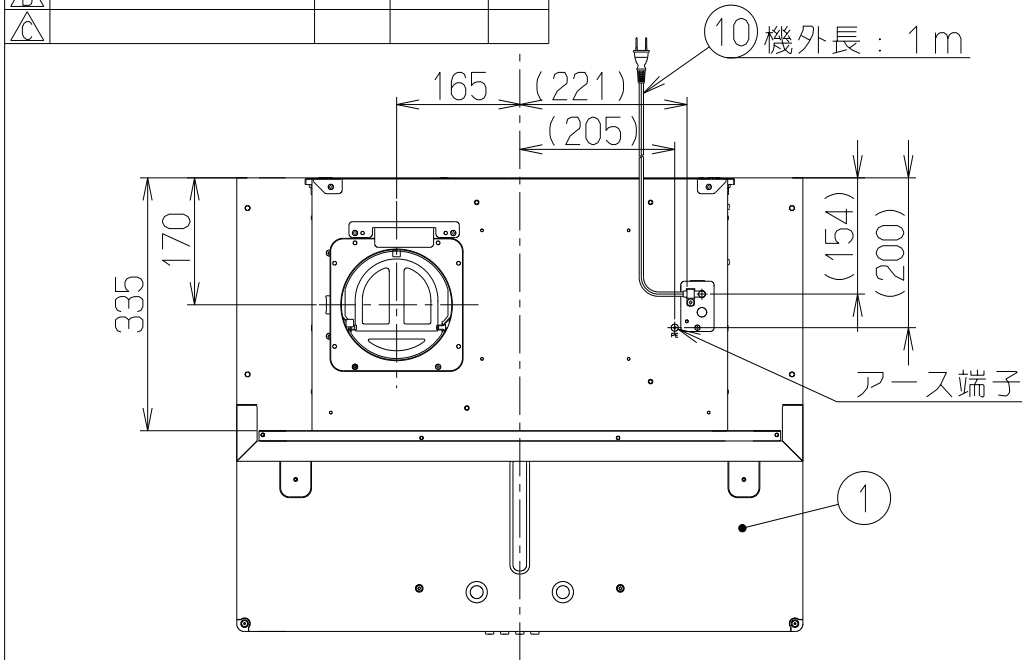



製品下端から
フィルター下端まで

付 属 品	
座付ねじシルバー (φ4.8×45)	2本
座付ねじブラック (φ5.1×45)	2本
ソフトテープ	1本

注) 1. 本図は左 (L) 排気を示す。

特 性 表									
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)	
					0 Pa	100 Pa			
ASRL-3A-7515 ASRL-3A-9015	100	強	50	105	520	420	47	15.0 16.0	
			60	125	500	430	46		
		弱	50	60	330	—	37		
			60	61	300	—	35		
電動機形式	4極コンデンサ 誘導電動機		絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間		絶縁区分	E種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

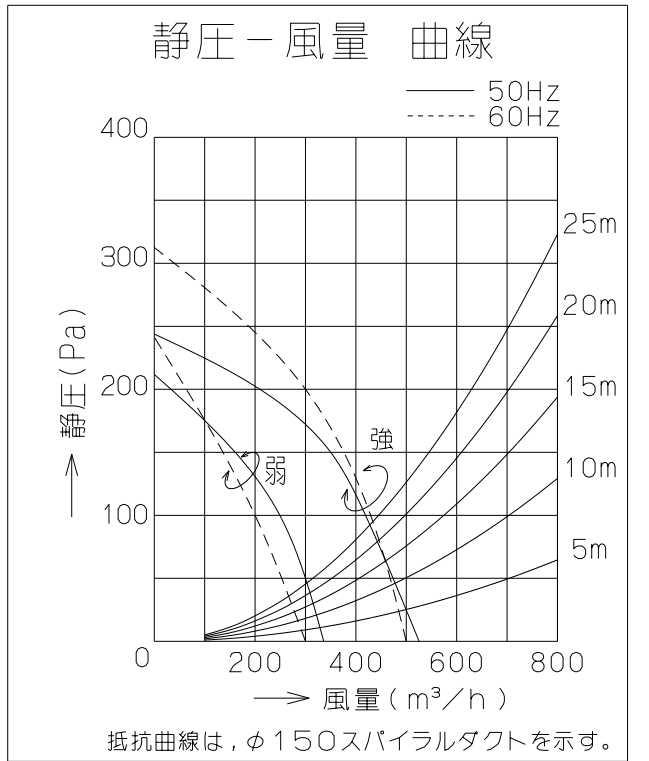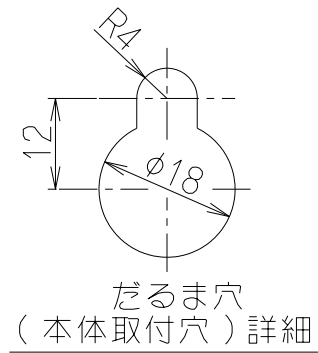

800	900	ASRL-3A-9015LSI		139685AA	シルバーメタリック(Sメタリック)			KA132
650	750	ASRL-3A-7515LSI		139684AA	シルバーメタリック(Sメタリック)			KA132
B 寸 法	A 寸 法	型 名		製品コード	色 調			区分No.
		作成	2015/ 7/ 6			型名	ASRL-3A-75/9015L オリジナル 左排気	
		更新	****/ **/ **			図番	1390229	
		-FUIOH- 富士工業株式会社			三角法	尺 度	1/10	製 品 姿 図