
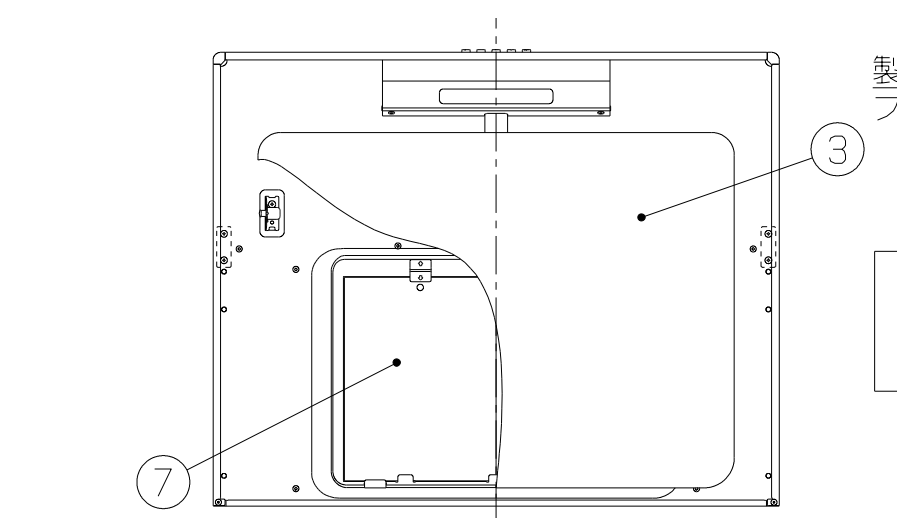
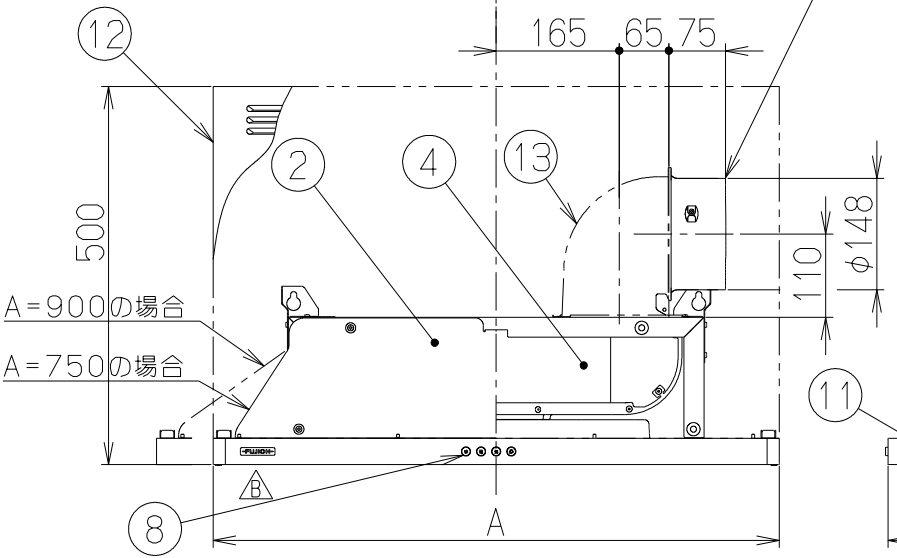


記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
△				
△				
△				


特 性 表								
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
					520	420		
					500	430		
ASRL-3A-7515 ASRL-3A-9015	100	強	50	105	520	420	47	15.0
			60	125	500	430	46	16.0
		弱	50	60	330	—	37	16.0
			60	61	300	—	35	
電動機形式	4極コンデンサ 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ-)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による



主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	本 体	亜鉛めっき鋼板		
3	整 流 板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
4	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
5	モ ー タ ー	4極コンデンサ誘導電動機E種		
6	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
7	フィルタ ー	ガルバリウム鋼板製スリットフィルタ ー1層		
8	ス イ ッ チ	押しボタン式(切、弱、強、照明)		
9	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
10	電 源 コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm²・2心	2極差込プラグ	
11	照 明 装 置	LED照明(昼白色)	消費電力3W (LED照明1灯、照明用電源)	
12	幕 板	カラー鋼板	※付属品	※表題欄による
13	L 形 ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品

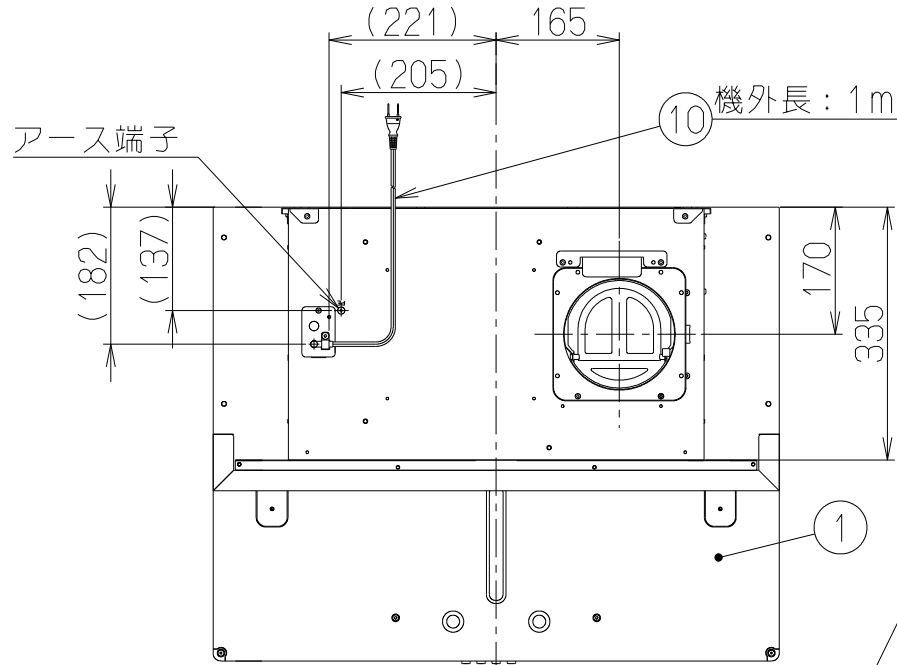

付 属 品	
座付ねじシルバー(φ4.8x45)-----	2本
座付ねじブラック(φ5.1x45)-----	2本
ソフトテープ -----	1本



だるま穴
(本体取付穴) 詳細

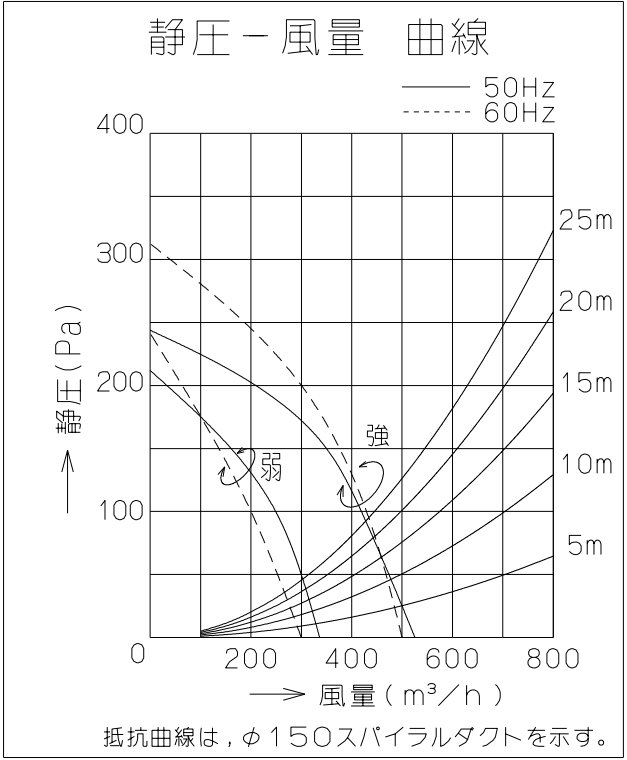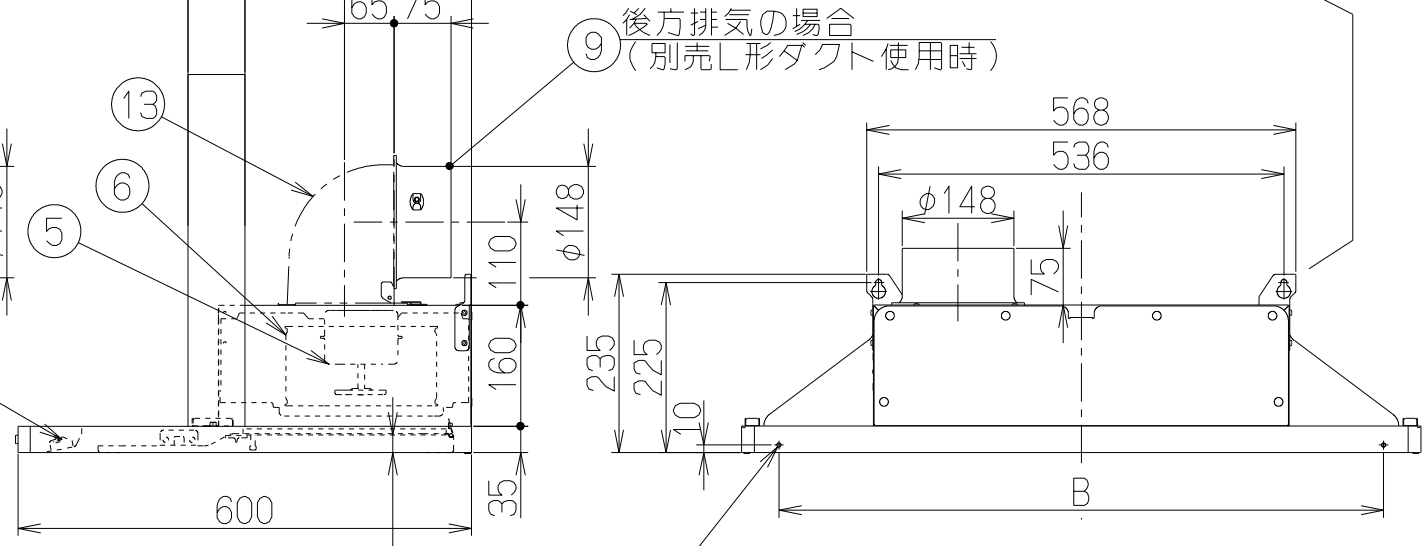

注) 1. 本図は右(R)排気を示す。

800	900	ASRL-3A-9015RSI		139683AA	シルバーメタリック(Sメタリック)			KA132
650	750	ASRL-3A-7515RSI		139682AA	シルバーメタリック(Sメタリック)			KA132
B 寸 法	A 寸 法	型 名		製 品 コード	色 調			区分No.
		作成	2015/ 7/ 6			型 名	ASRL-3A-75/9015R オリジナル 右排気	
		更新	****/ **/ **			図番	1390228	
		-FUJIOH-		富士工業株式会社	三角法	尺 度	1/10	図 名