
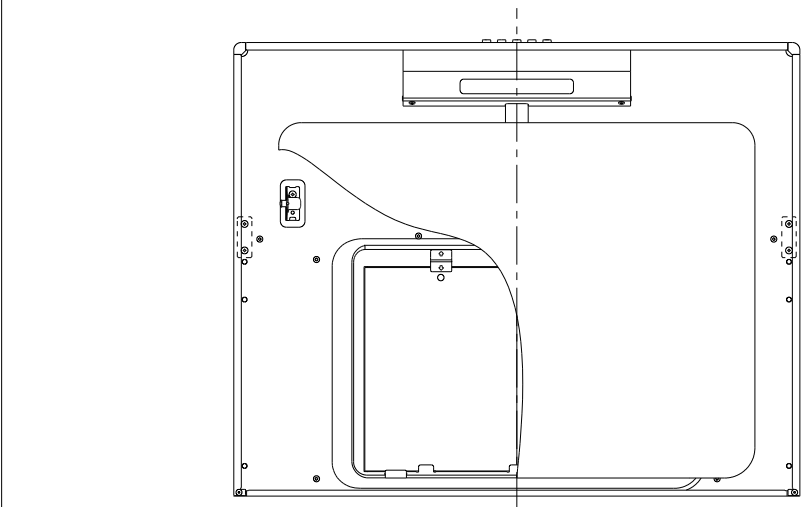
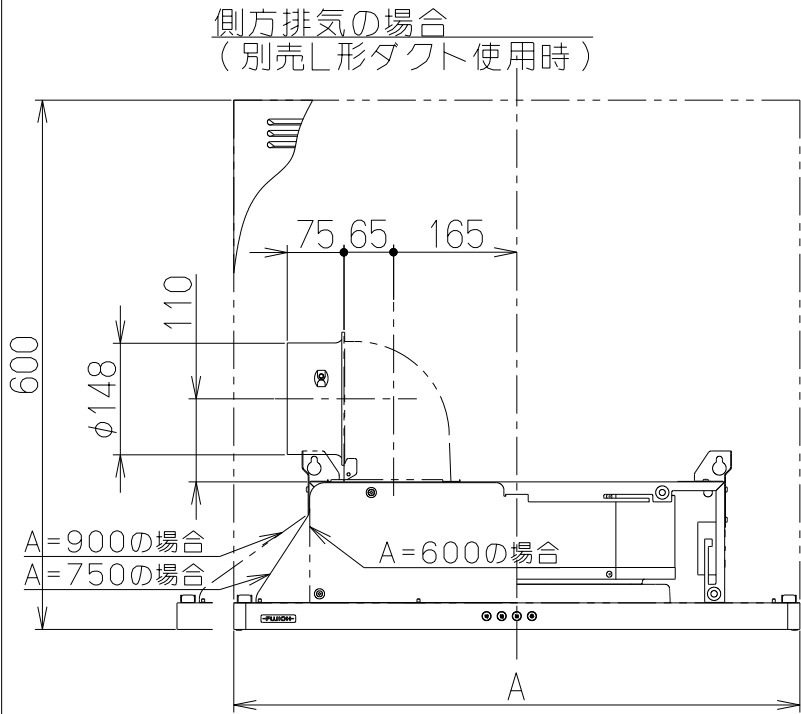


記号	変 更 履 歴	技連番号	年 月 日	担 当
△				
△				
△				

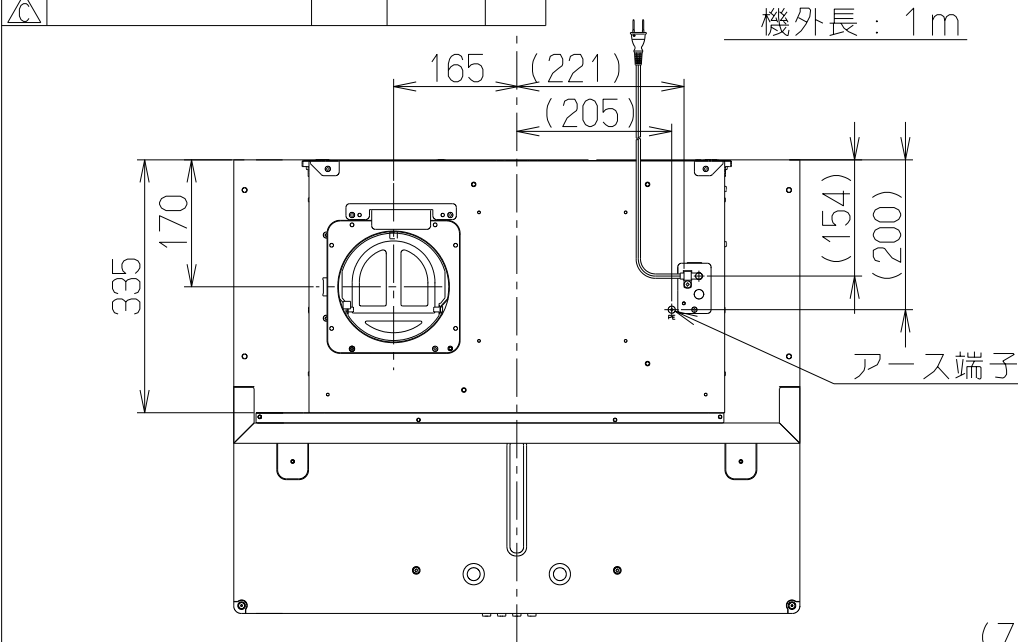




製品下端から
フィルター下端まで

付 属 品		
座付ねじシルバー (φ4.8x45)	-----	2本
座付ねじブラック (φ5.1x45)	-----	2本
ソフトテープ	-----	1本

注) 1. 本図は左 (L) 排気を示す。

特 性 表								
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
ASRL-3A-6016 ASRL-3A-7516 ASRL-3A-9016	100	強	50	105	520	420	47	14.5 15.5 16.5
			60	125	500	430	46	
		弱	50	60	330	—	37	
			60	61	300	—	35	
電動機形式	4極コンデンサー 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ-)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E種	

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

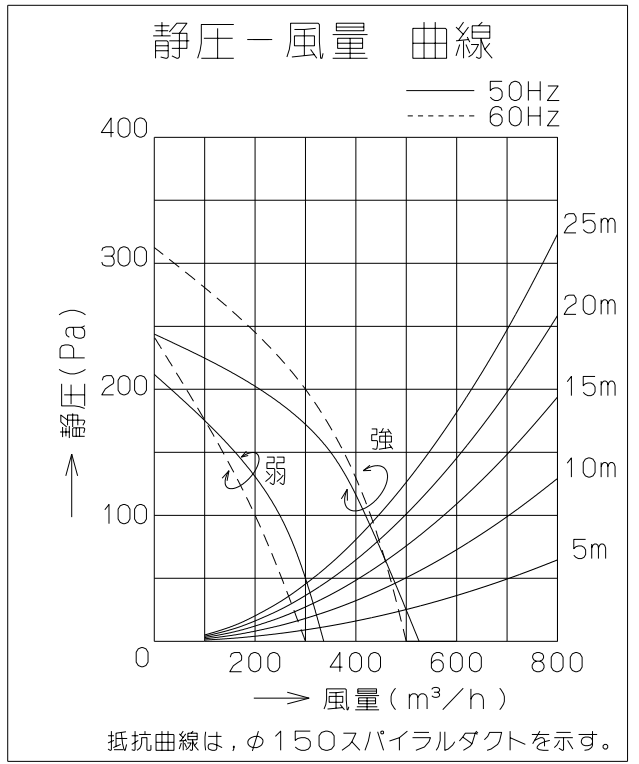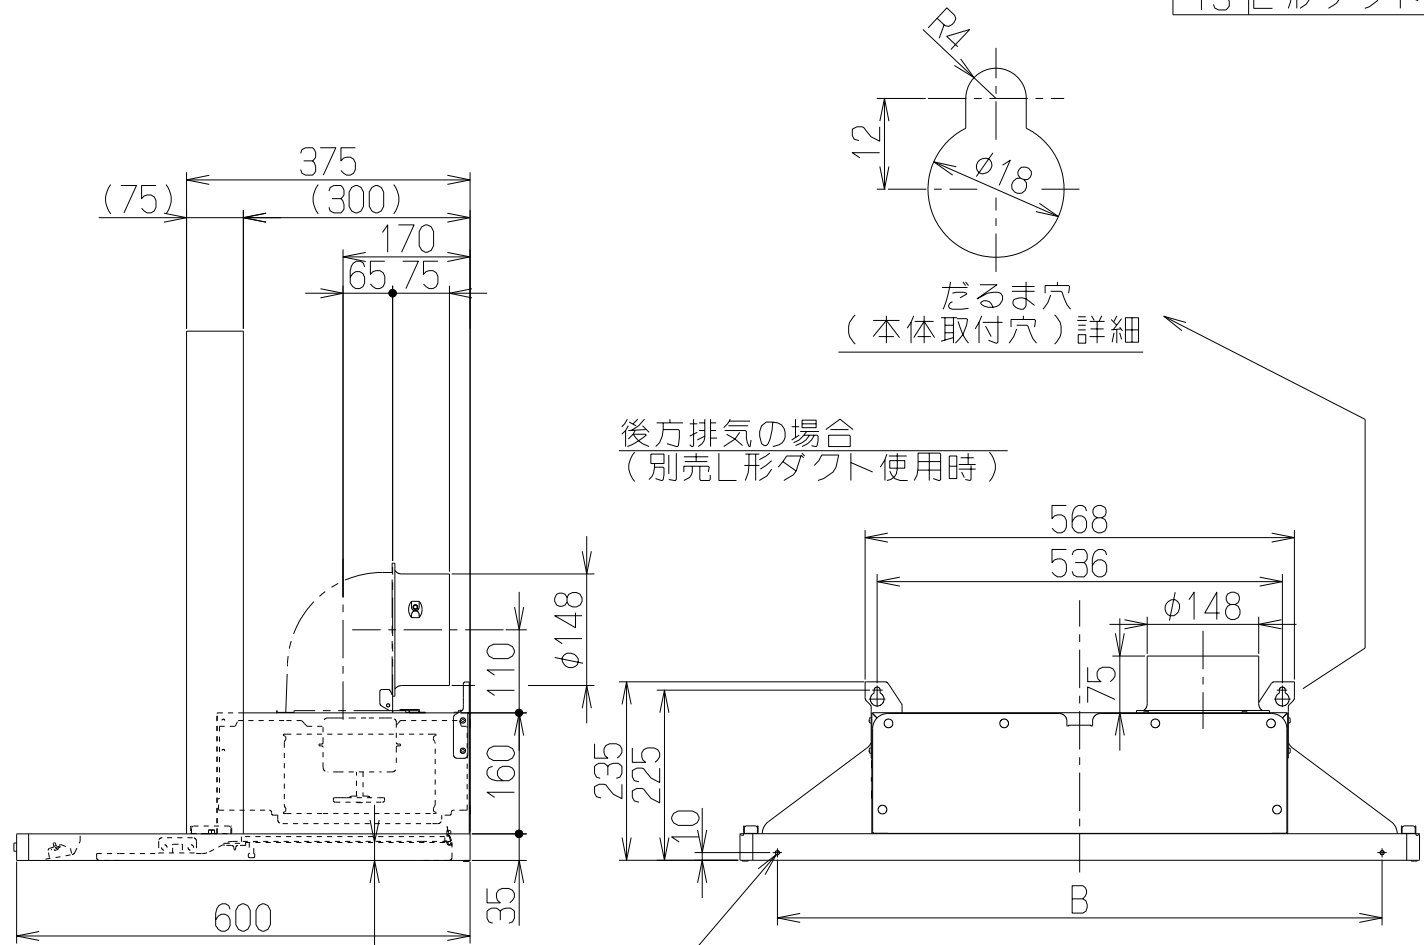

800	900	ASRL-3A-9016LSI	139646AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132
		ASRL-3A-9016LBK	139646SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
		ASRL-3A-9016LW	139646XP	ホワイト(C-202)		KA132
650	750	ASRL-3A-7516LSI	139645AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132
		ASRL-3A-7516LBK	139645SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
		ASRL-3A-7516LW	139645XP	ホワイト(C-202)		KA132
500	600	ASRL-3A-6016LSI	139644AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132
		ASRL-3A-6016LBK	139644SW	ブラック(ブラックFJ)		KA132
		ASRL-3A-6016LW	139644XP	ホワイト(C-202)		KA132
B 寸 法	A 寸 法	型 名	製 品 コード	色 調		区分No.
		作成	2014/ 6/11	型 名	ASRL-3A-60/75/9016L	
		更新	****/ **/ **	図 番	1390206	
		-FUJIOH- 富士工業株式会社		尺 度	1/10	製 品 姿 図