記号	変更履歴	按連番号	年月日	担当
A	主要部品一覧表変更による書替	K-N305	2011- 3- 2	工藤
B	上方排気 排気口調整可能範囲追加	K-P297	2012- 2-23	岡田
C	ロゴラベル追加	K-S5087	2020- 4- 3	小田川
D				
E				

主要部品一覧表				
品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	フード	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック色
3	モーター	4極コンデンサ誘導電動機E種		
4	ファン	亜鉛めっき鋼板（ターボファン）		
5	排気口	亜鉛めっき鋼板 逆風防止シャッター付 φ150		※付属品
6	フィルター	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	ブラック色
7	スイッチ	押しボタン式（切、弱、強、照明）		
8	電源コード	プラグ付ビニル平型コード0.75mm²・2心		
9	照明装置	ミニ電球 1ケ付 （100V 40W 口金:E17）		
10	幕板	鋼めっき鋼板/カラー鋼板	別売部品	表題欄による
11	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品
12	幕板取付金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品

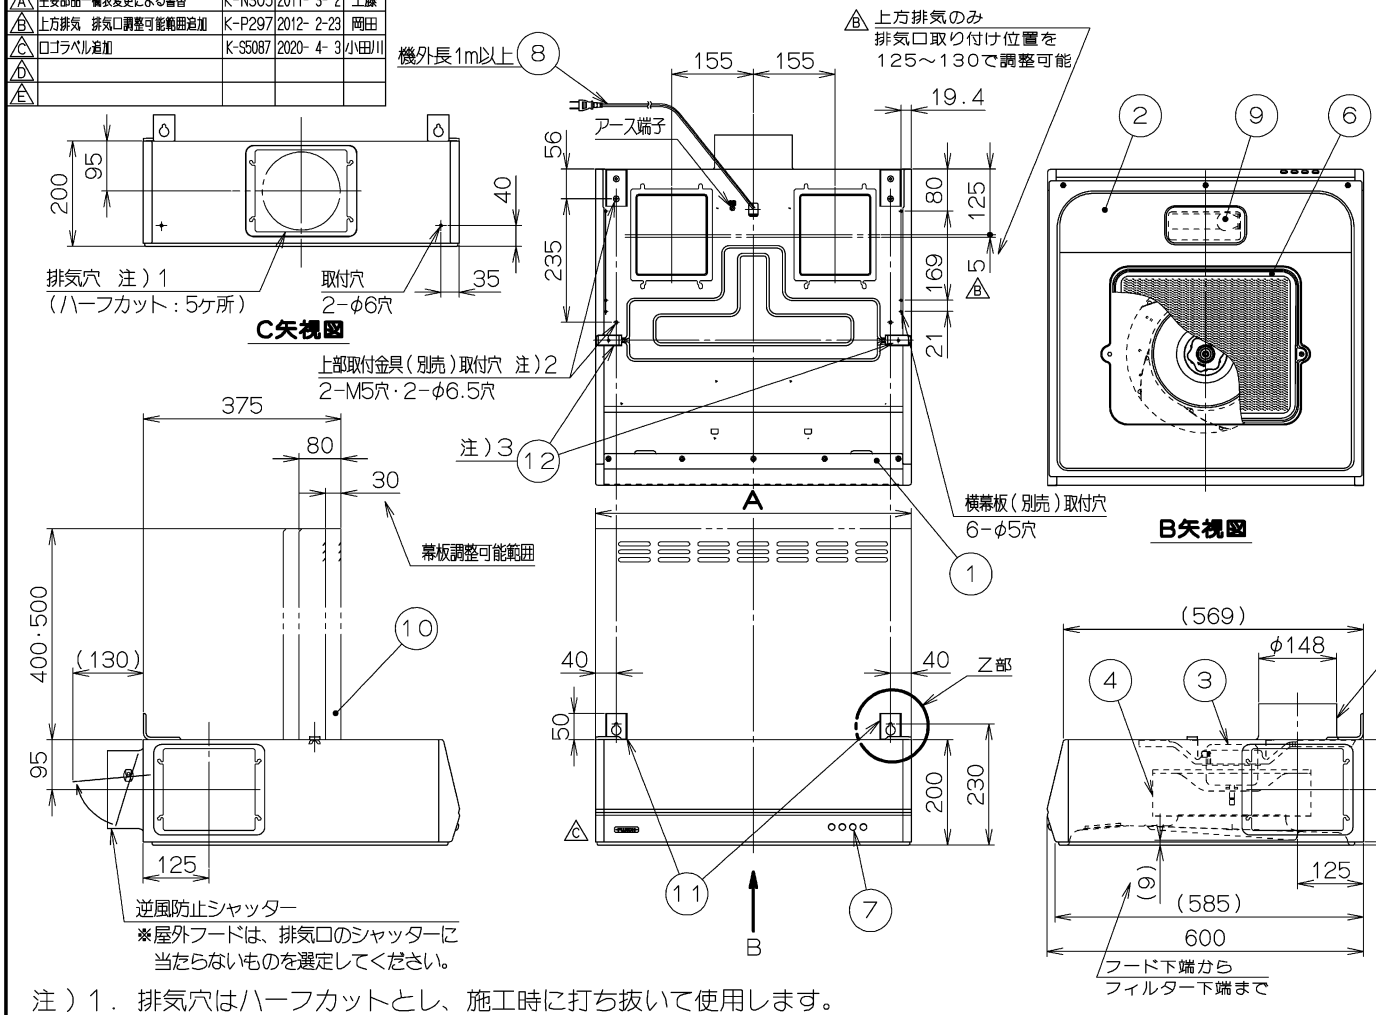

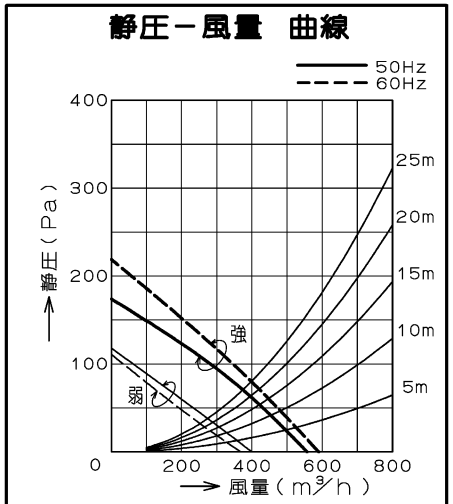

注）1．排気穴はハーフカットとし、施工時に打ち抜いて使用します。

2．この製品は壁面取付が標準です。上部取付の場合は別売の取付金具が必要です。

3．幕板を使用しない場合、⑫幕板取付金具の取付は不要です。

形名	定格電圧（V）	ノッチ	定格周波数（Hz）	消費電力（W）	風量（m³/h） 0 Pa	風量（m³/h） 70 Pa	騒音（dB[A]）	製品質量（kg）
BFR-1E-601 BFR-1E-751	100	強	50	72	560	375	47	10.5 12.5
			60	86	590	425	49	
		弱	50	44	400	——	38	
			60	47	370	——	36	

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

風量値はJIS C9603 チャンバー法による

付属品

座付ねじ（φ5.1x45）	4個
排気口	1個
排気口取付金具	2個
ワッシャー（外径φ18）	4個
蝶ナット（M4）	4個
ソフトテープ	2個
幕板取付金具	2個
吊り金具	2個
蝶ねじ（M4）	2個

750	BFR-1E-751SI	119D22AA	シルバーメタリック（SメタリックC色）		KA132
	BFR-1E-751BK	119D22SW	ブラック（ブラックFJ色）		KA132
	BFR-1E-751W	119D22XP	ホワイト（C-202色）		KA132
600	BFR-1E-601SI	119D21AA	シルバーメタリック（SメタリックC色）		KA132
	BFR-1E-601BK	119D21SW	ブラック（ブラックFJ色）		KA132
	BFR-1E-601W	119D21XP	ホワイト（C-202色）		KA132

A寸法	型名	製品コード	色調	区分No.

承認	照査	設計	製図	変更承認	変更照査	型名	BFR-1E-601/751
黒 2010.12.8 澤	工 2010.12.8 藤	山 2010.12.7 本	瀧 2010.12.7 脇	大瀧 2020/04/09	山本 2020/04/09	名	オリジナル
						図番	1190232
-FUJIOH- 富士工業株式会社				三角法	尺度 1/10	図名	製品姿図 変更歴 C

書替