

[illegible]

445~735 (±3)

410~700

6

15

17

16

21

375~385

338

280

12

R3

R7.5

上部取付穴詳細

後方排気の場合
(別売回転式
フレキシブルダクト使用)

Technical drawing of the SRS-100V unit, showing side and front views with dimensions and labels.

Side View (Top):

- 排気2P (Exhaust 2P)
- 電動シャッター用コネクター (HDS-150用) (Electric Shutter Connector (HDS-150 use))
- アース線 機外長1m (Grounding wire, external length 1m)
- 給気3P 100V出力用コネクター (SRS-100V用) (Supply 3P 100V output connector (SRS-100V use))
- 機外長1m (External length 1m)
- 12 (Label in circle)
- (163)
- (151)

Front View (Bottom):

- (30)
- 540(注1) 取付穴範囲 (540 (Note 1) Mounting hole range)
- ※125±6
- 54-φ6穴 (54-φ6 hole)
- 10
- 326
- 70
- 520(注1) 取付穴範囲 (520 (Note 1) Mounting hole range)
- 52-φ6穴 (52-φ6 hole)
- 10
- 260
- (160)
- φ148
- 170±6
- (33)
- (5)
- 35
- a部 (Part a)

Sectional View (Left):

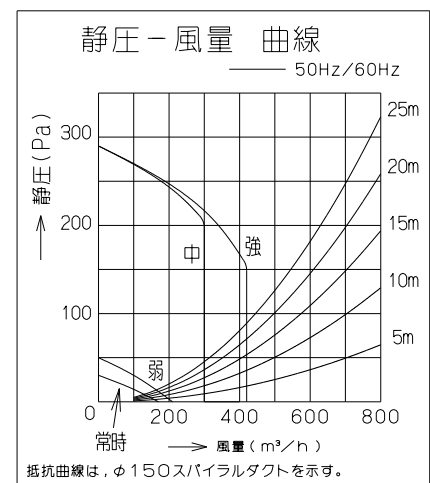
- 5
- 170±6
- (33)
- φ148
- (160)
- 260
- (5)
- 35
- a部 (Part a)

Sectional View (Right):

- 540(注1) 取付穴範囲 (540 (Note 1) Mounting hole range)
- ※125±6
- 54-φ6穴 (54-φ6 hole)
- 10
- 326
- 70
- 520(注1) 取付穴範囲 (520 (Note 1) Mounting hole range)
- 52-φ6穴 (52-φ6 hole)
- 10
- 260
- (160)
- φ148
- 170±6
- (33)
- (5)
- 35
- a部 (Part a)

Sectional View (Bottom):

- 540(注1) 取付穴範囲 (540 (Note 1) Mounting hole range)
- ※125±6
- 54-φ6穴 (54-φ6 hole)
- 10
- 326
- 70
- 520(注1) 取付穴範囲 (520 (Note 1) Mounting hole range)
- 52-φ6穴 (52-φ6 hole)
- 10
- 260
- (160)
- φ148
- 170±6
- (33)
- (5)
- 35
- a部 (Part a)

[illegible]

注) 1. 取付ベース・取付ベース引掛けの取り付けは、
ねじとねじの間隔を450mm以上離して
取り付けてください。(取付推奨範囲)
2. ※部寸法は排気口取付位置の可動範囲です。
可動範囲は排気口可動範囲図の斜線部分に
なるためご注意ください。
3. 側方排気、後方排気時は、製品高さ600mm以上の
対応となります。
ただし後方排気時に別売電動シャッターを
使用される場合は製品高さ650mm以上の
対応となります。

CLR-ECS-RP602LBK		*	ブラック(ブラックFJ)		KA140
CLR-ECS-RP602LW		*	ホワイト(C-202)		KA140
型 名		製 品 コード	色 調		区分No.
作成	2023/01/30			型 名	CLR-ECS-RP602L
更新	****/**/**			色調:	BK、W
			図番	T-2023-01-0031	
-FUJIOH-		富士工業株式会社	三角法	尺 度	1/10
			図名	特 注 製 品 姿 図	変更歴