

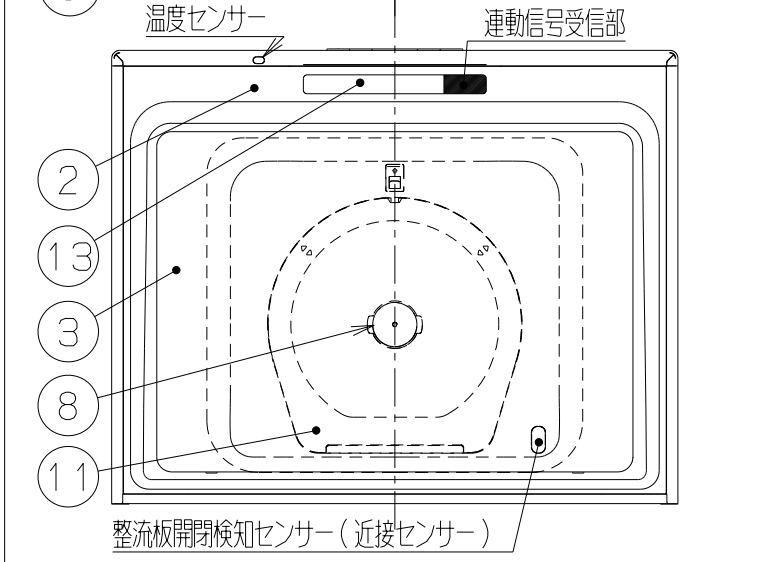
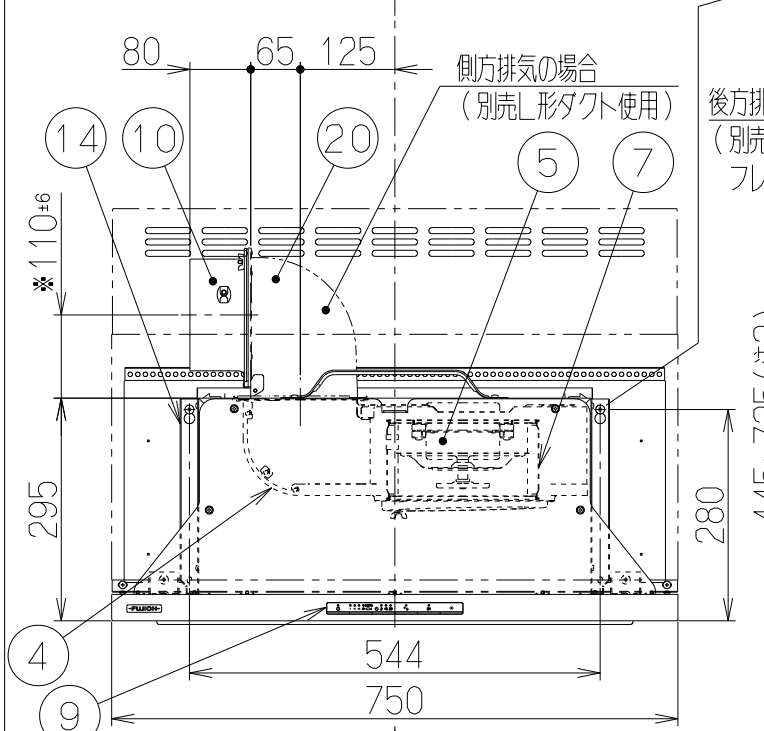
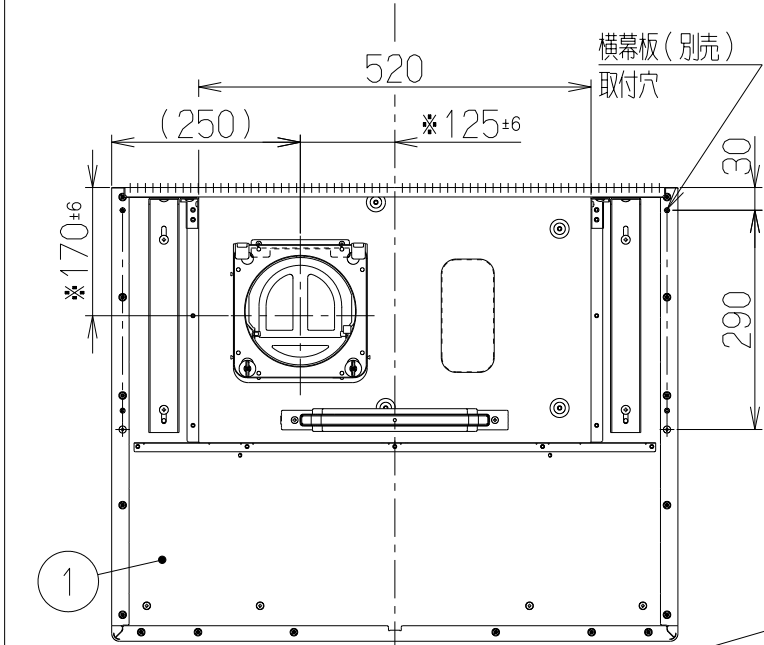


記号	変更履歴	枝連番号	年月日	担当
△				
△				
△				

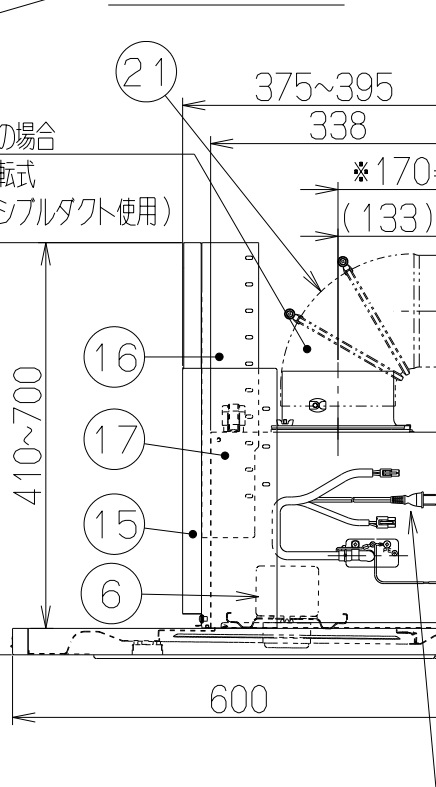



付属品	
座付ねじ(φ5.1×45)	----- 4本
+トラスねじ(M5×12)	----- 2本
引掛ねじ(M5×12)	----- 2本
+トラスねじ(M4×10)	----- 2本
木ねじ(φ4.1×13)	----- 6本
低頭ねじ(M4×8)	----- 4本
低頭ねじ(M4×16)	----- 2本
ソフトテープ	----- 1本
アルミテープ	----- 1本

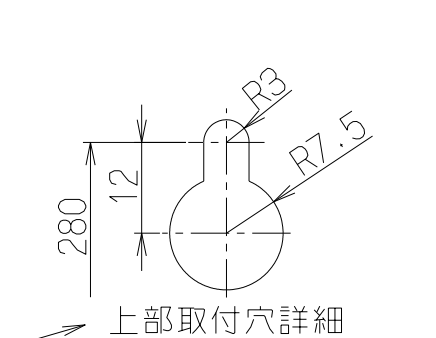




特 性 表							
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W) (0Pa)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB) (0Pa)
					0Pa	0~100Pa	
CLR-ECS -RP752L	100	強	50	67	—	420	47
			60				
		中	50	30	300	—	40
			60				
		弱	50	18	210	—	35
			60				
		常時	50	11	160	—	30
			60				

電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	-------------------	------	---------------------	-----	----------------	------	-----

風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。(150Pa時: 最大電力 105W)

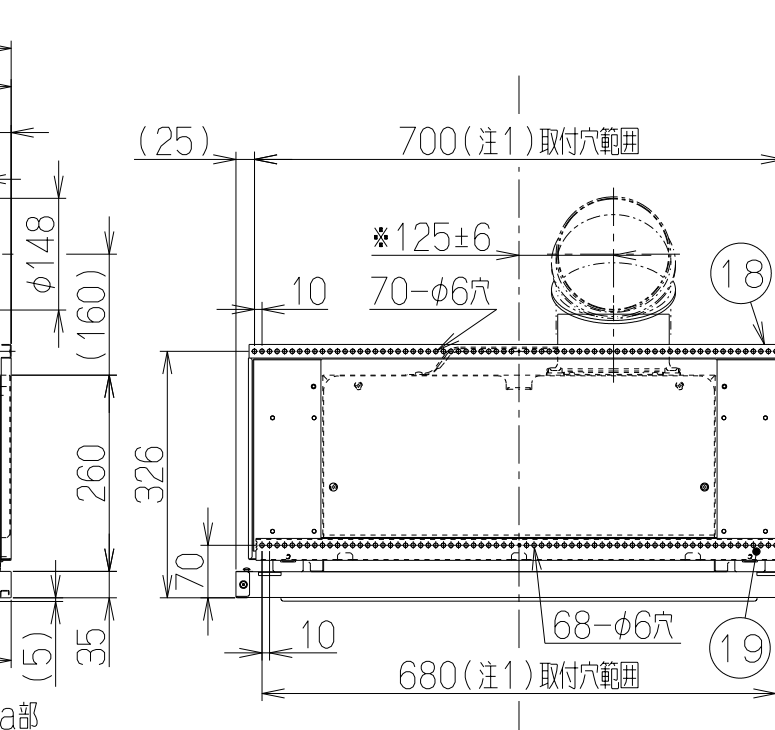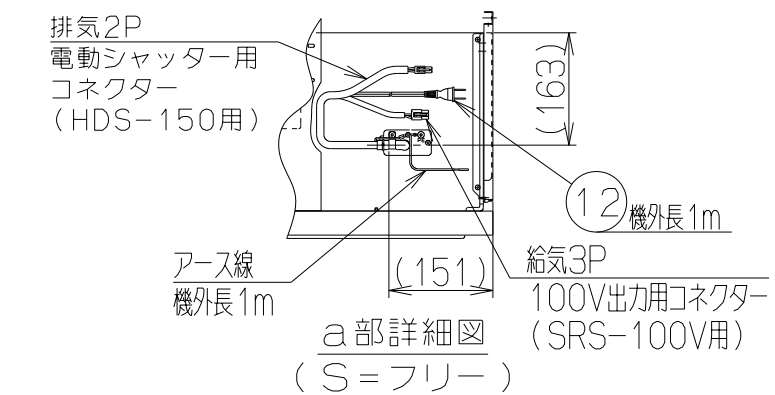

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理 色 調	
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
3	整 流 板			
4	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
5	モーター(ファン用)	8極DCブラシレスモーター	E 種	
6	モーター(ディスク用)	8極DCブラシレスモーター	E 種	
7	ファン	亜鉛めっき鋼板 (シロッコファン)		
8	ディスク	ステンレス	両面親水性塗装: クリアー (ワンタッチ着脱)	
9	スイッチ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】 (煎・入・燻(弱・中・強・オート・クル), タイマ(3・15・30), 炊・炒・揚げ・燗・煮・蒸・焼・揚げ・燻)	
10	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	可動式: 逆風防止シャッター付	※付属品
11	オイルガード	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
12	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm² 2心 2極差込プラグ		
13	照明装置	LED照明 消費電力: 3.5W 昼白色(LED照明1灯、照明用電源)		
14	吊り金具	亜鉛めっき鋼板		
15	幕板			
16	調整目隠し板上R/L	カラー鋼板		※付属品 表題欄による
17	調整目隠し板下R/L			
18	取付ベース	亜鉛めっき鋼板		※付属品
19	取付ベース引掛棧			
20	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品
21	回転式フレキシブルダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品(TFD-15)

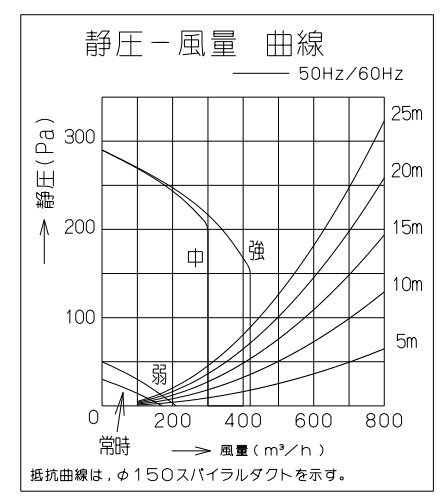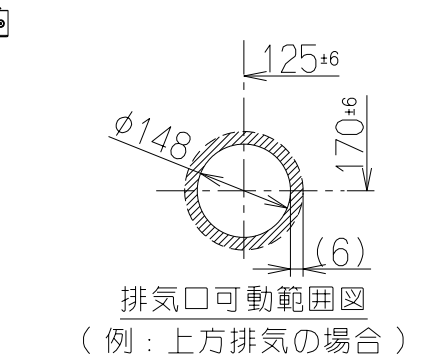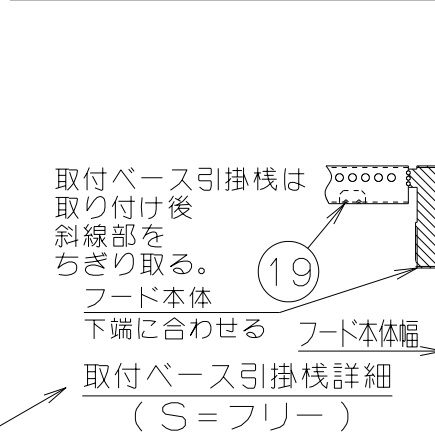

- 注) 1. 取付ベース・取付ベース引掛棧の取り付けは、
ねじとねじの間隔を450mm以上離して
取り付けてください。(取付推奨範囲)
2. ※部寸法は排気口取付位置の可動範囲です。
可動範囲は排気口可動範囲図の斜線部分に
なるためご注意ください。
3. 側方排気、後方排気時は、製品高さ600mm以上の
対応となります。
ただし後方排気時に別売電動シャッターを
使用される場合は製品高さ650mm以上の
対応となります。

CLR-ECS-RP752LBK	*	ブラック(ブラックJ)		KA140
CLR-ECS-RP752LW	*	ホワイト(C-202)		KA140
型 名	製 品 コード	色 調		区分No.
作成	2023/01/30	型 名	CLR-ECS-RP752L	
更新	****/**/**	図 番	色調: BK、W	
-FUJIOH- 富士工業株式会社		図 名	T-2023-01-0033	
三角法 尺 1/10		特 注 製 品 姿 図		変更履歴