記号	変更履歴	技連番号	年月日	担当
A				
B				

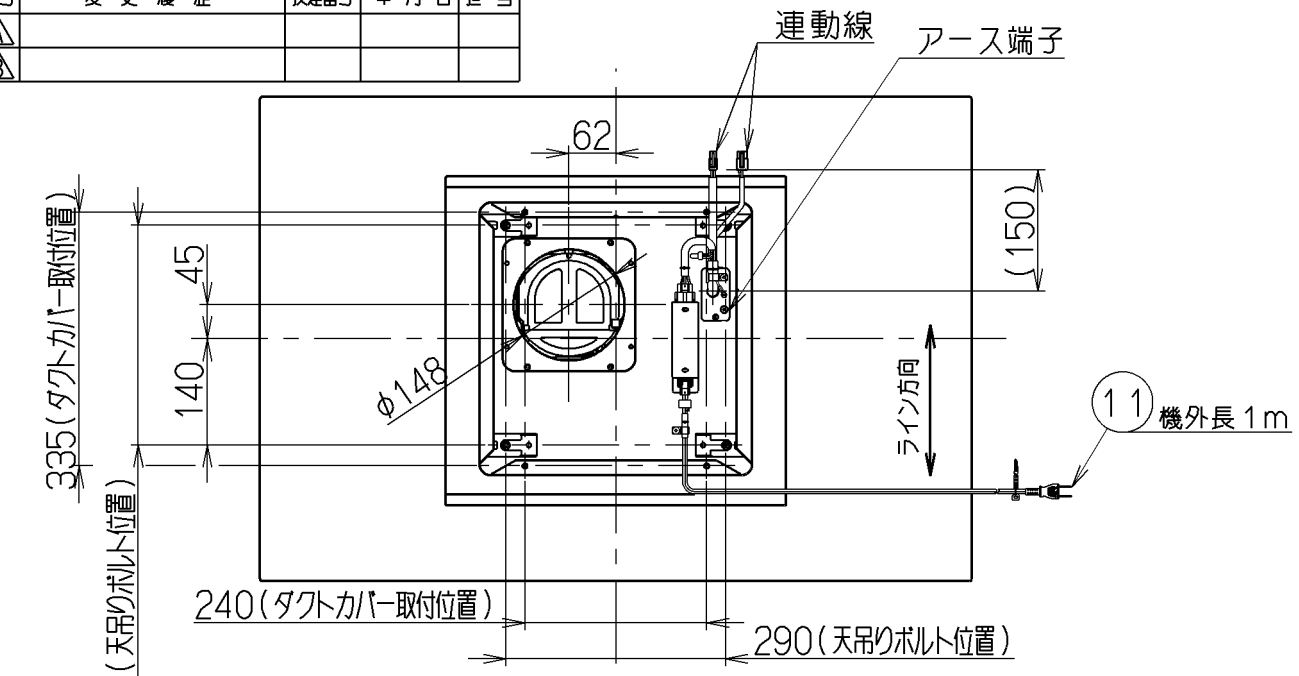

付属品

+トラスネジ(M4×10) ---4本
※ダクトカバー取付用
ソフトテープ ----------1個

注)1.排気方向は上方のみ可能です。

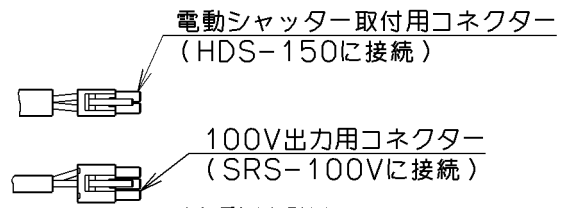

連動線詳細図

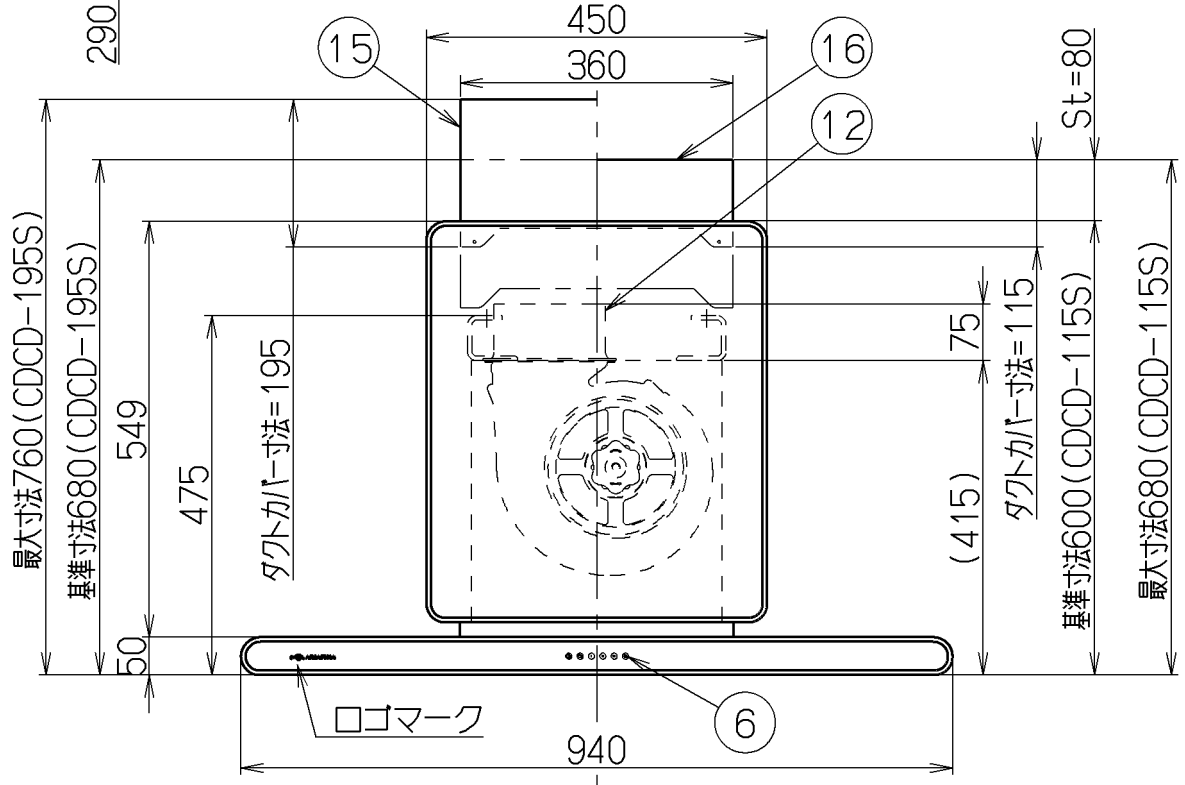

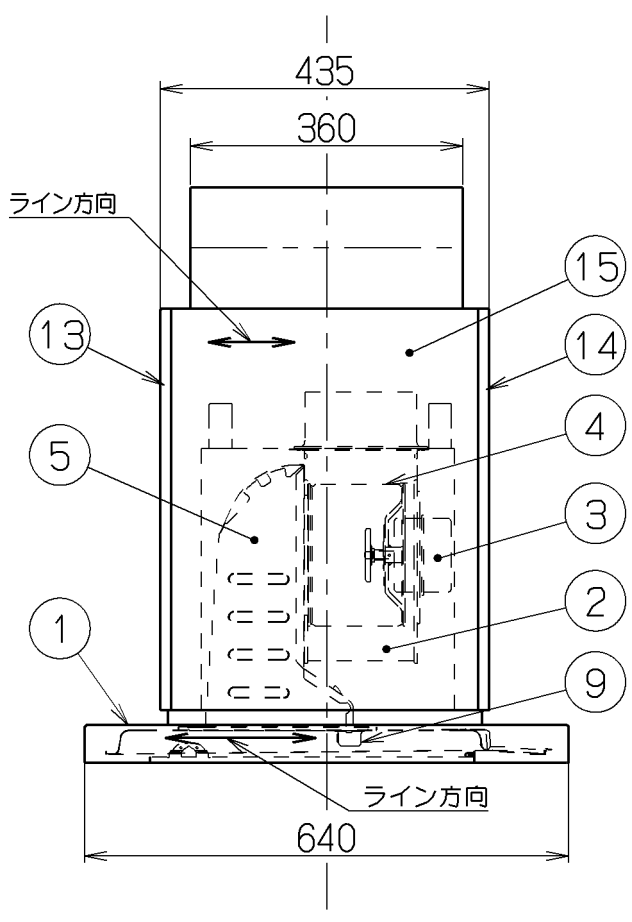

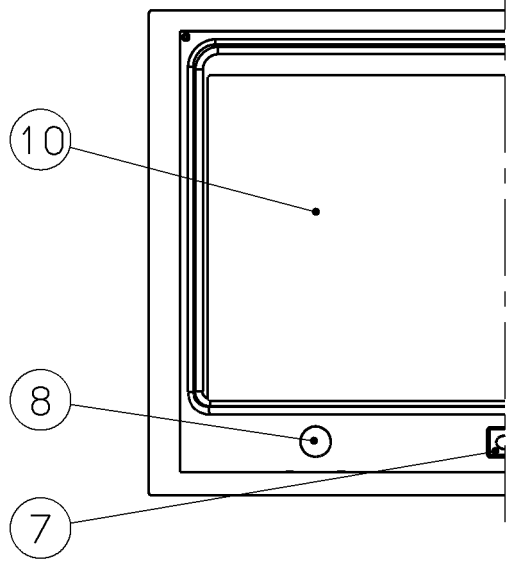

特性表

風量値はJIS C9603 チャンバー法による (165Pa時:最大電力69W)

型名	定格電圧(V)	ノッチ	定格周波数(Hz)	消費電力(W)	風量(m³/h) 0Pa時	風量(m³/h) 130Pa時	騒音(dB)	製品質量(Kg)
CALTL-951	100	強	50	40	450	450	44	38.0
			60					
		中	50	18	300	—	35	
			60					
		弱	50	8	150	—	23	
			60					

電動機形式	8極DCブラシレスモータ	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種

主要部品一覧表

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	ステンレス	No.4仕上相当(一部BA仕上)	
	(一部塗装部品)	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	一部ファンシークリーン仕上	
3	モータ	8極DCブラシレスモータE種		
4	ファン	亜鉛めっき鋼板	ファンシークリーン仕上(シロッコファン)	
5	誘導カートリッジ	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
6	スイッチ	切、タイマー、弱、中、強、照明 ※タイマー、弱、中、強、照明は照光		
7	リモコン受光部	【専用調理機器と連動可】		
8	照明装置	LED照明 消費電力:4.5W(LED照明2灯,照明用電源)		
9	オイルトレイ	亜鉛めっき鋼板	ファンシークリーン仕上	ブラック
10	整流板	ステンレス	No.4仕上相当	
11	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm² 2心	2極差込プラグ	
12	排気口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	
13	前蓋	ステンレス	No.4仕上相当	
	(一部塗装部品)	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
14	後蓋	ステンレス	No.4仕上相当	
	(一部塗装部品)	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
15	本体カバー	ステンレス	No.4仕上相当	
16	ダクトカバー	ステンレス	No.4仕上	※別売部品(CDCD-115S)
				※別売部品(CDCD-195S)

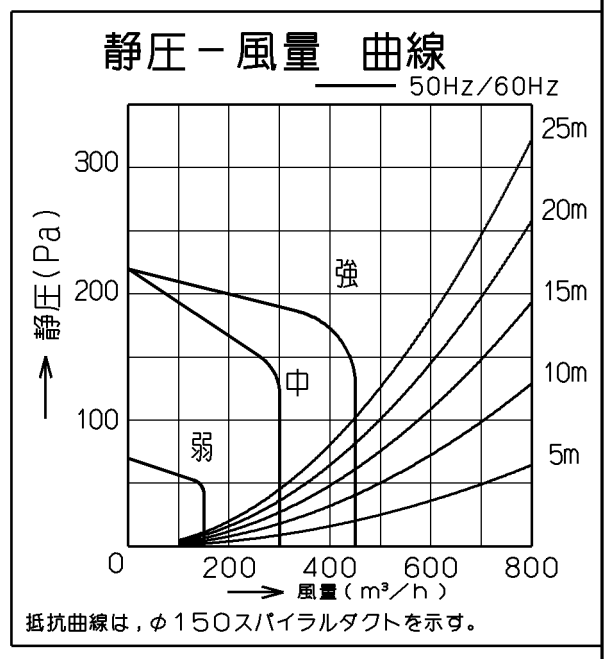

抵抗曲線は,φ150スパイラルダクトを示す。

(切) (タイマー) (弱) (中) (強) (照明)

スイッチ部詳細(S=1/1)

CALTL-951TBK	1B9122AL	ステンレスNo.4仕上げ(一部テクスチャーブラック)		KA140
CALTL-951TW	1B9122AM	ステンレスNo.4仕上げ(一部テクスチャーホワイト)		KA140
CALTL-951MW	1B9122AU	ステンレスNo.4仕上げ(一部ミラーホワイト)		KA140
CALTL-951MBK	1B9122GD	ステンレスNo.4仕上げ(一部ミラーブラック)		KA140
型名	製品コード	色調		区分No.

作成	2011/10/20	型名	CALTL-951 オリジナル
更新	****/**/**	図番	1B90103
富士工業株式会社	三角法 尺度 1/10	図名	製品姿図