

記号	変更履歴	校閲番号	年月日	担当
△				



排気2P:電動シャッター用
コネクタ
(HDS-150用)

特 性 表


型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
LER-3R-RP601 LER-3R-RP751 LER-3R-RP901	100	強	50	100	495	420	49
			60	115	455	420	48
		中	50	66	340	—	40
			60	67	295	—	37
		弱	50	30	160	—	23
			60	29	145	—	21
		常時	50	19	110	—	19
			60	23	120	—	19

電動機形式	4極コンデンサ誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	--------------	------	---------------------	-----	----------------	------	-----


風量値はJIS C 9603 チャンバー法による。

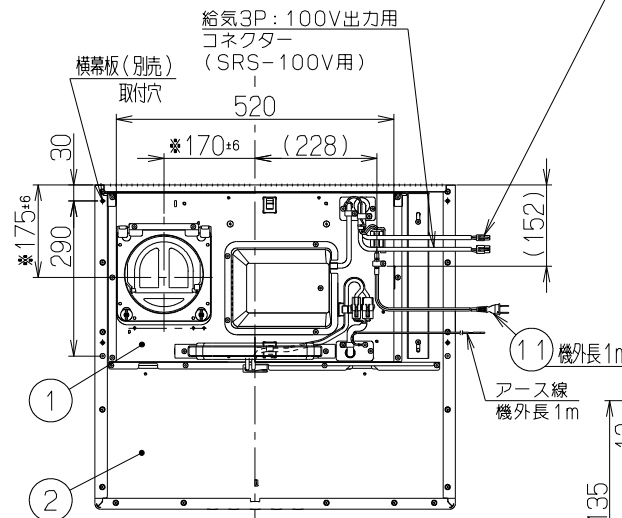

取付穴詳細

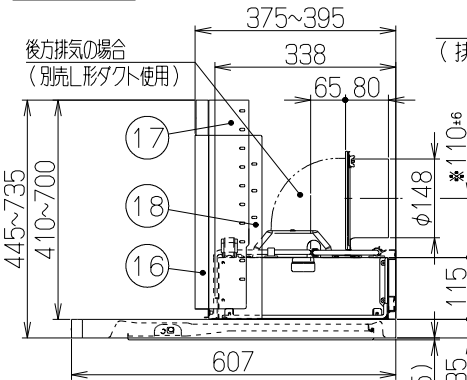


後方排気の場合 (別売L形ダクト使用)

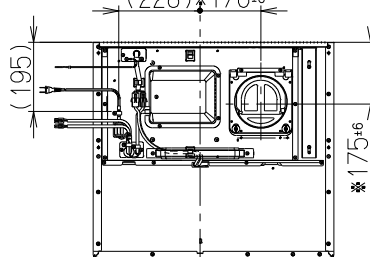

右排気の場合 (S=フリー)
(排気位置は中心に対して左右対称)

取付穴範囲 注)1

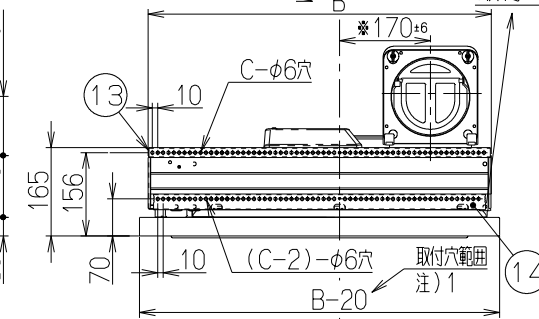

取付穴範囲 注)1

注)1. 取付ベース・取付ベース引掛棧の取り付けは、ねじとねじの間隔を450mm以上離して取り付けてください。(取付推奨範囲)

2. ※部寸法は排気口取付位置の可動範囲です。

可動範囲は排気口可動範囲図の斜線部分になるためご注意ください。

3. 本図は工場出荷時(左排気)の状態を示す。

(対応排気方向: 左上方、左後方、左側方)

本体を反転させると右排気仕様になります。


84	840	900	LER-3R-RP901SI	139G03AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132
70	700	750	LER-3R-RP751SI	139G02AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132
54	540	600	LER-3R-RP601SI	139G01AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132
			型 名	製品コード	色 調		区分No.
C (取付穴 の寸法)	B 寸法	A 寸法	作成			型名	LER-3R-RP601/751/901
			更新	****/**/**		図番	オリジナル
					1390680		
			-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 1/10	製品姿図

品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本体	亜鉛めっき鋼板		
2	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	表題欄による
4	整流板	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	ブラック
5	ケーシング	4極コンデンサ誘導電動機	E 種	
6	モーター	亜鉛めっき鋼板	機油塗装: クリアー(ワンタッチ着脱シロコファン)	
7	ファン	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	ブラック
8	オイルガード	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】 (運転: 入/切, 風量: 弱・中・強), タイマ: <3・15・30>, 瞬断, 常時運転)	
9	スイッチ	亜鉛めっき鋼板	可動式: 逆風防止シャッター付	※付属品
10	排気口	プラグ付ビニル平形コード	0.75mm² 2心 2極差込プラグ	
11	電源コード	LED照明	消費電力: 3.5W 昼白色(LED照明1灯, 照明用電源)	
12	照明装置	取付ベース	亜鉛めっき鋼板	※付属品
13	取付ベース	取付ベース引掛棧	亜鉛めっき鋼板	※別売品
14	取付ベース引掛棧	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板	※別売品
15	L形ダクト	幕板	カラー鋼板	※付属品 表題欄による
16	幕板	調整目隠し板上R/L		
17	調整目隠し板上R/L	調整目隠し板下R/L		

取付ベース引掛棧は
取り付け後斜線部を
ちぎり取る。

フード本体
下端に合わせる

取付ベース引掛棧詳細





排気口可動範囲図

(例: 上方排気の場合)

※ 付属品

座付ねじ (φ5.1×45)	-----	4本
+トラスねじ (M5×12)	-----	4本 (750/900間口の場合)
	-----	2本 (600間口の場合)
引掛ねじ (M5×12)	-----	2本
+トラスねじ (M4×10)	-----	2本
木ねじ (φ4.1×13)	-----	6本
ラミメイトねじ (M4×8)	-----	4本
ラミメイトねじ (M4×16)	-----	2本
ソフトテープ	-----	1本
アルミテープ	-----	1本

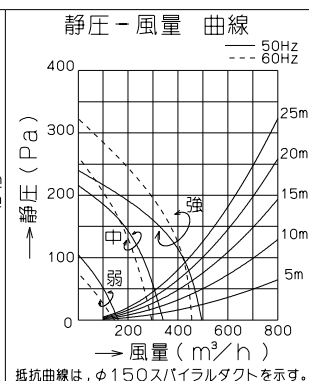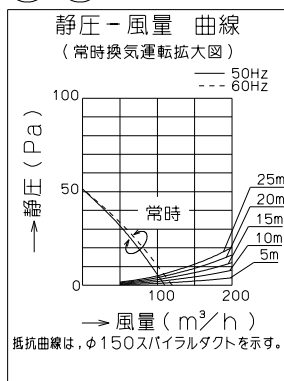

連動信号受信部
整流板開閉検知センサー
(近接センサー)
600間口
750/900間口