
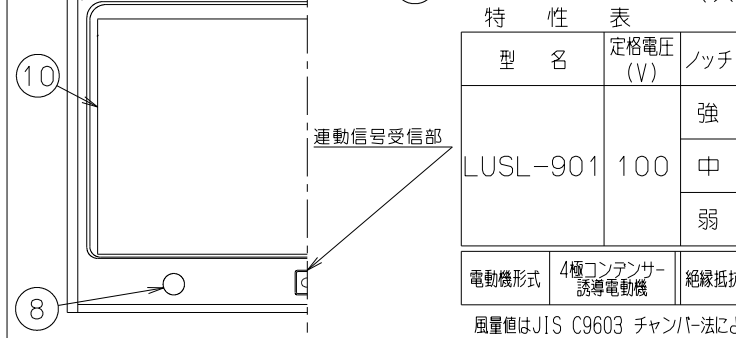
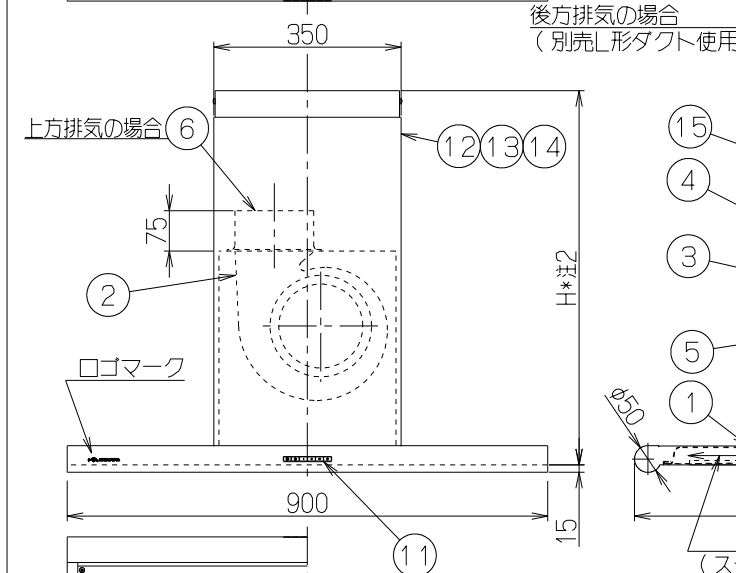




記号	変更履歴	校種番号	年月日	担当
△				
△				
△				

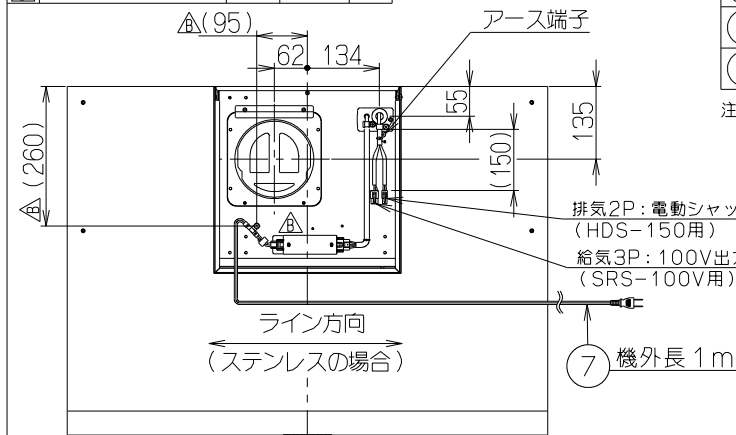

ダクトカバー寸法一覧		
品番	型名	H寸法
⑫	FEDD-515*AJ	550~700
⑬	FEDD-665*AJ	700~900
⑭	FEDD-865*AJ	900~1100

- 注) 1. 排気方向は上方・後方排気です。(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)
 2. ダクトカバーは型名によって寸法が異なります。(ダクトカバー寸法一覧参照のこと)
 3. 型名の「*」には色記号が入ります。
 4. 品番⑬ダクトカバー(FEDD-515*AJ)の場合、別売L形ダクトは使用できません。

付 属 品	
座付ねじ(φ5.1×45)-----	6本
ソフトテープ-----	1本
フッシュ-----	2個

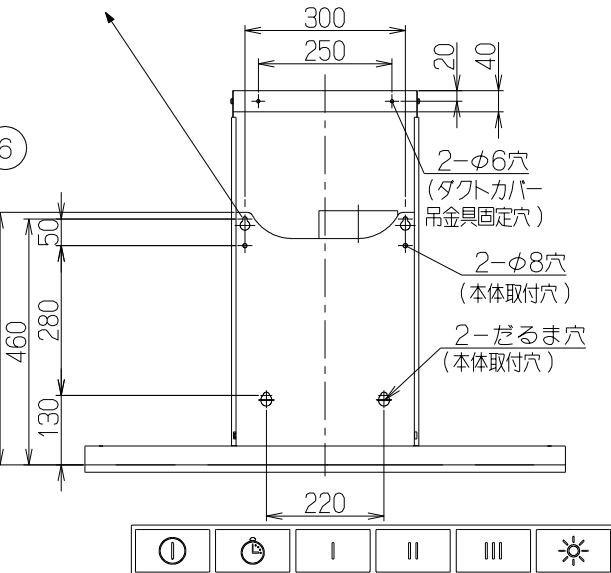


(切) (タイマー) (弱) (中) (強) (照明)
 スイッチ部詳細 (S = 1/1)

LUSL-901MW	1B9097AU	ミラーホワイト		KA132
LUSL-901TBK	1B9097AL	テクスチャブラック		KA132
LUSL-901TW	1B9097AM	テクスチャホワイト		KA132
LUSL-901S	1B9097Z5	ステンレス No.4仕上		KA132
型 名	製品コード	色 調		区分No.

作成	2011/ 8/ 9	型名	LUSL-901
更新	2013/ 3/11	型番	オリジナル
-FUJIOH- 富士工業株式会社		図番	1B90085
三角法 1/10		図名	製品姿図

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	ステンレス	No.4仕上	
2	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	モーター	4極コンデンサー誘導電動機E種		
4	ファ ン	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上(シロッコファン)	
5	誘導カートリッジ	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
6	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
7	電源コード	プラグ付ビニル平形コード	0.75mm ² 2心 2極差込プラグ	
8	照 明 装 置	LED照明	消費電力: 4.5W (LED照明2灯、照明用電源)	
9	オイルパック	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	ブラック
10	整 流 板	ステンレス	No.4仕上	
11	ス イ ッ チ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ	【専用調理機器と連動可】 (切、タイマー<3分後切>、弱、中、強、照明) *タイマー、弱、中、強は照明	
12	ダクトカバー	ステンレス	No.4仕上	※別売品
13		亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
14				※別売品
15	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品

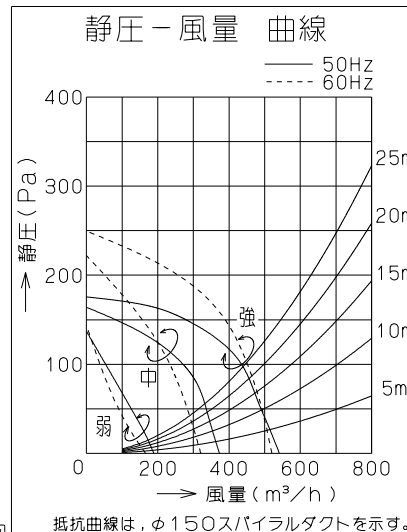

特 性 表						
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)
LUSL-901	100	強	50	95	540	435
			60	110	520	450
		中	50	65	370	39
			60	67	320	35
		弱	50	35	190	24
			60	34	170	22

電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	---------------	------	------------------	-----	-------------	------	-----

風量値はJIS C9603 チャンバー法による