



— 付 属 品 —

座付ねじ(φ5.1×45)---	8本
引掛ねじ(φ5×35)-----	2本
化粧ねじ(M4×8)-----	2本
ソフトテープ -----	1本

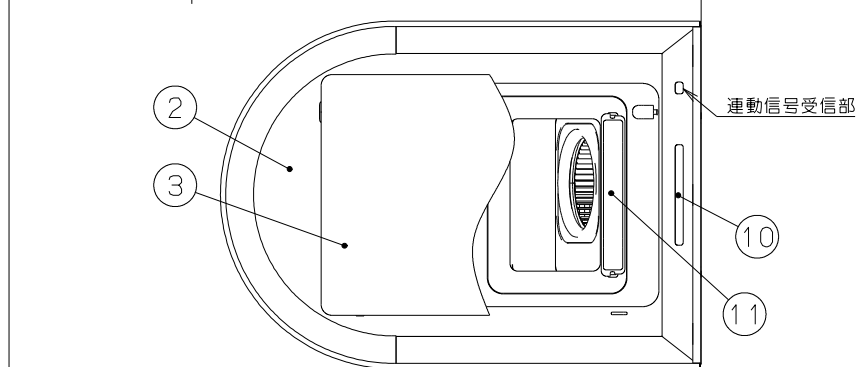

本体取付穴詳細

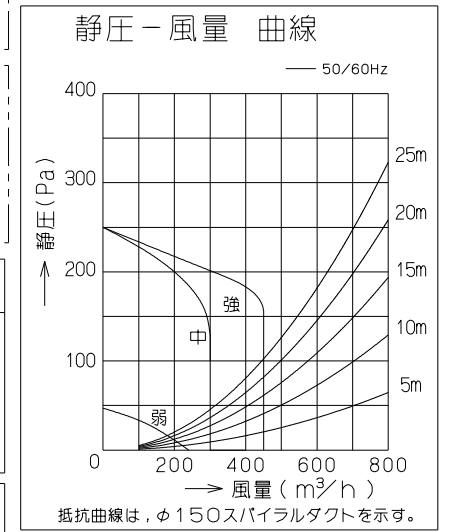

特 性 表				標準数値(入替地)				
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	0~150Pa		
SCALL-951R	100	強	50	49	—	450	47	26.0
			60					
		中	50	20	300	—	36	
			60					
		弱	50	10	240	—	32	
			60					
電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種	







SCALL-951RTBK	1B9246AL	テクスチャーブラック	右壁仕様	KA140
SCALL-951RTW	1B9246AM	テクスチャーホワイト	右壁仕様	KA140
型 名	製品コード	色 調		区分No.
作成			型名	SCALL-951R
更新	****/**/**		図番	オリジナル 1B90216
-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 度	1/10
			図名	製品姿図

注) 1. 排気方向は上方・後方排気のみ。(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)
2 本図はR仕様を示す。L(左壁)仕様は図面1B90217による。

記号	変 更 履 歴	技 術 番 号	年 月 日	担 当
△				
△				
△				
△				

付 属 品

座付ねじ(φ5.1×45)--- 8本
 引掛ねじ(φ5×35)----- 2本
 化粧ねじ(M4×8)----- 2本
 ソフトテープ----- 1本

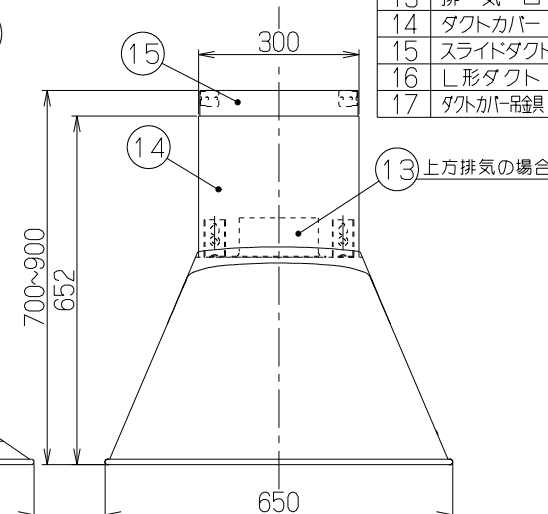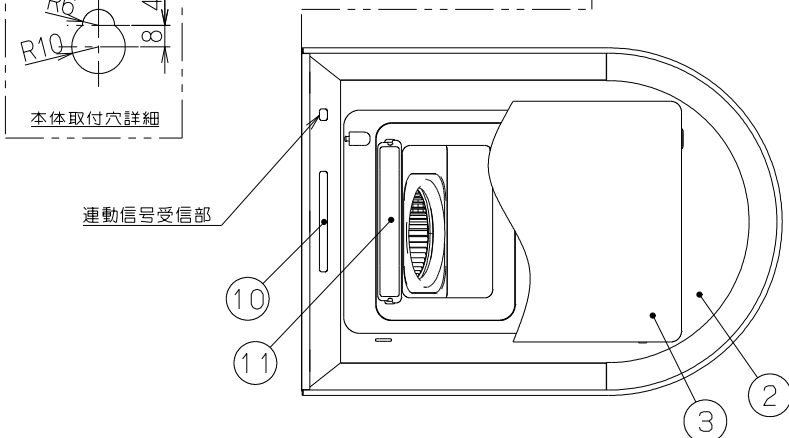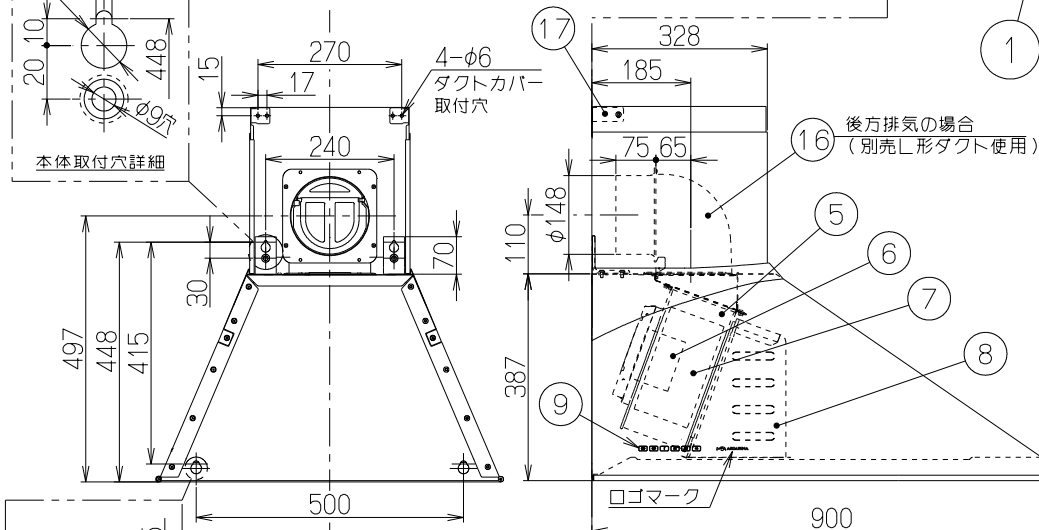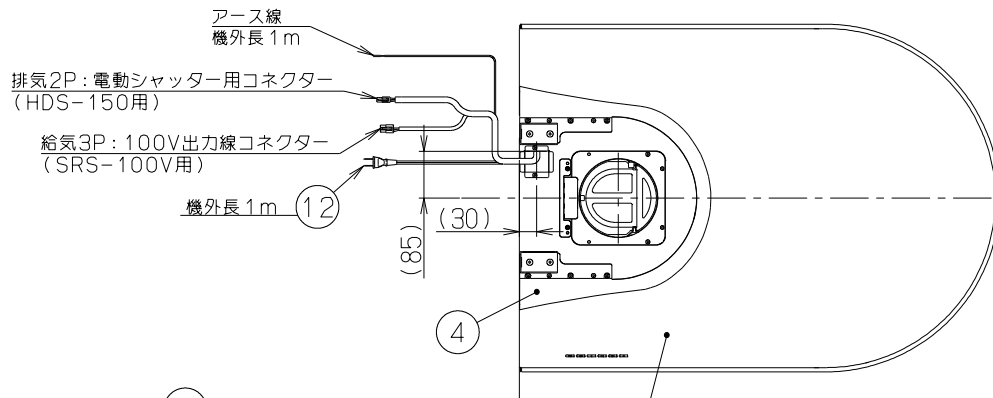

特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	0~150Pa		
SCALL-951L	100	強	50	49	—	450	47	26.0
			60					
		中	50	20	300	—	36	
			60					
		弱	50	10	240	—	32	
			60					


電動機形式	8極DCブラシレス モーター	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E 種
-------	-------------------	------	---------------------	-----	----------------	------	-----

風量値はJIS C9603 チャンバー法による
 (155Pa時: 最大消費電力83W)

SCALL-951LTBK	1B9247AL	テクスチャブラック	左壁仕様	KA140
SCALL-951LTW	1B9247AM	テクスチャホワイト	左壁仕様	KA140
型 名	製品コード	色 調		区分No.

作成	型名	SCALL-951L
更新	図番	オリジナル
****/**/**	図番	1B90217
-FUJIOH-	製品姿図	

品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
2	内面パネル	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
3	整 流 板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
4	カ ラ ー	ステンレス	No.4仕上	
5	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	ファンシーグリーン仕上	
6	モ ー タ ー	8極DCブラシレスモーター	E 種	
7	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板	撥油塗装: クリアー (ワンタッチ着脱シロコファン)	
8	煙 道	亜鉛めっき鋼板	フッ素塗装	シルバーメタリック
9	ス イ ッ チ	リモコン対応ソフトタッチ式スイッチ 【専用調理機器と連動可】 (切、タイマー<3分後切)、弱、中、強、照明)		
10	照 明 装 置	LED照明(昼白色) 消費電力: 3.5W (LED照明1灯、照明用電源)		
11	オイルバック	ステンレス	No.4仕上	
12	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm² 2心 2極差込プラグ		
13	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
14	ダクトカバー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	※付属品
15	スライドダクト	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
16	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		※別売品
17	ダクト吊金具	亜鉛めっき鋼板		※付属品

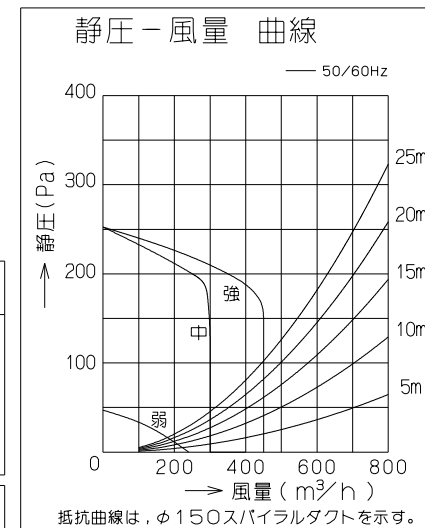

注) 1. 排気方向は上方・後方排気のみ。(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)

2 本図はL仕様を示す。R(右壁)仕様は図面1B90216による。