
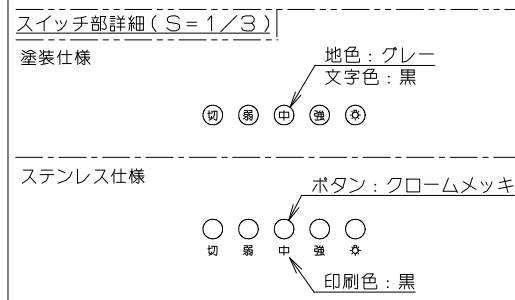
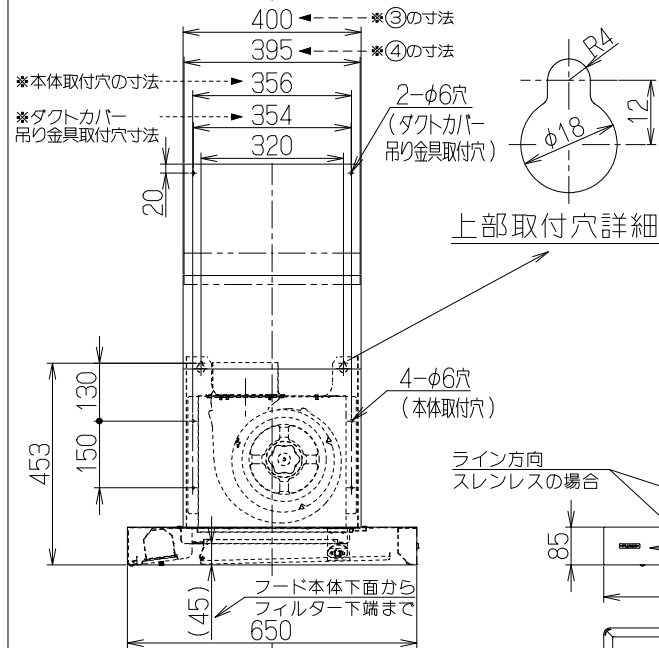



記号	変更履歴	校閲番号	年月日	担当
△				

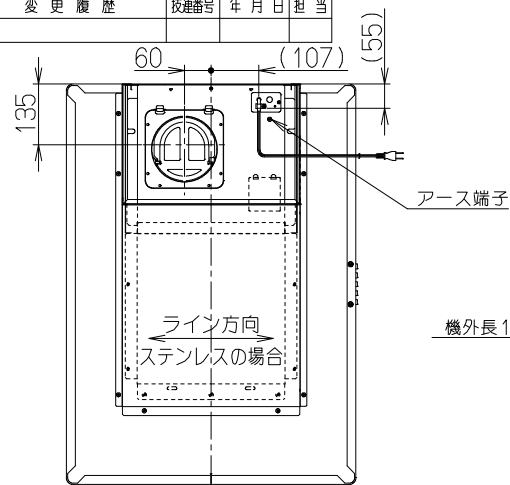

特 性 表								
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	130 Pa		
SNSR-4MA-903R	100	強	50	106	610	440	47	27.5
			60	124	570	470	46	
		中	50	73	425	—	39	
			60	74	365	—	36	
		弱	50	32	160	—	20	
			60	31	140	—	19	
電動機形式	4極コンデンサー 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1 分 間		絶縁区分	E 種


風量値はJIS C9603 チャンバー法による

- 注) 1. 排気方向は上方のみ。(後方排気の場合は別売のL形ダクトを使用)
 2. 本図はR(右壁)仕様を示す。L(左壁)仕様は図番1890712による。

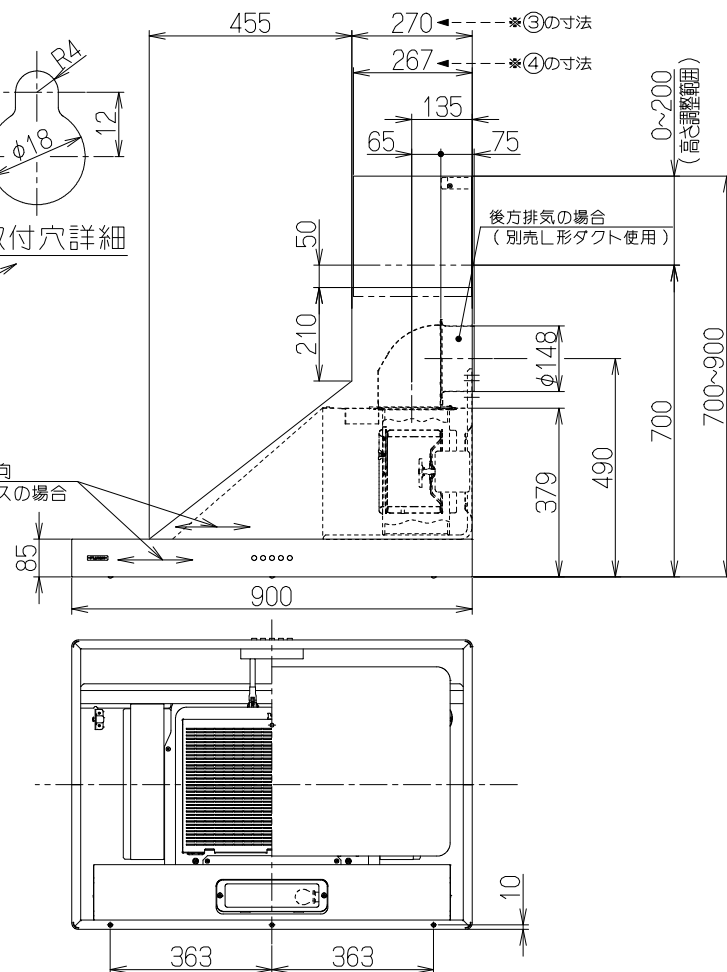

付 属 品
 座付ねじ(φ5.1×45) 8本
 化粧ねじ(M4×8) 2本
 ソフトテープ 1本

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	本 体	亜鉛めっき鋼板		
2	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	No.4仕上	
3	ダクトカバー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	No.4仕上	
4	スライドダクト	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	表題欄による
		ステンレス	No.4仕上	
5	整 流 板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	W,BK=ブラック SI,S=シルバーメタリック
6	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
7	モーター	4 種コンデンサー誘導電動機E種		
8	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
9	フィルター	鋼板製スロットフィルタ1層(ファンシーグリーン仕上:ブラック)		
10	スイッチ	押しボタン式スイッチ(切, 弱, 中, 強, 照明)		
11	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm²・2心 2極差込プラグ		
12	照 明 装 置	ミニ電球 1ヶ付(100V 40W 口金:E17)		
13	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	*付属品
14	ダクトカバー吊り金具	亜鉛めっき鋼板		*付属品
15	L形ダクト	亜鉛めっき鋼板		*別売品

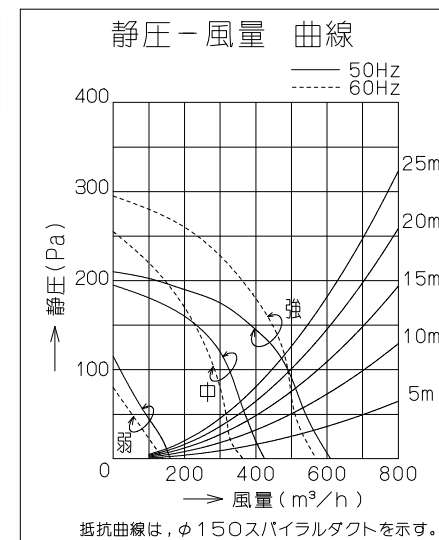

SNSR-4MA-903RS	189R9800	ステンレス No.4仕上	右壁仕様	KA132
SNSR-4MA-903RSI	189R98AA	シルバーメタリック(SメタリックC)	右壁仕様	KA132
SNSR-4MA-903RBK	189R98SW	ブラック(ブラックJ)	右壁仕様	KA132
SNSR-4MA-903RW	189R98XP	ホワイト(C-202)	右壁仕様	KA132
型 名	製品コード	色 調	区分No.	
作成	2010/ 6/18	型 名	SNSR-4MA-903R	
更新	****/**/**	図 名	オリジナル	
-FUJIOH- 富士工業株式会社		図 番	1890711	
三角法 1/2		図 名	製 品 姿 図	