

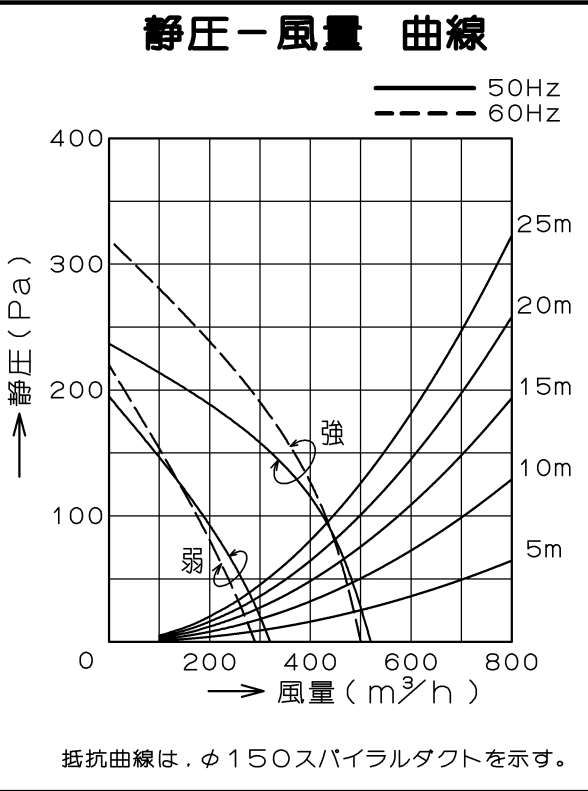
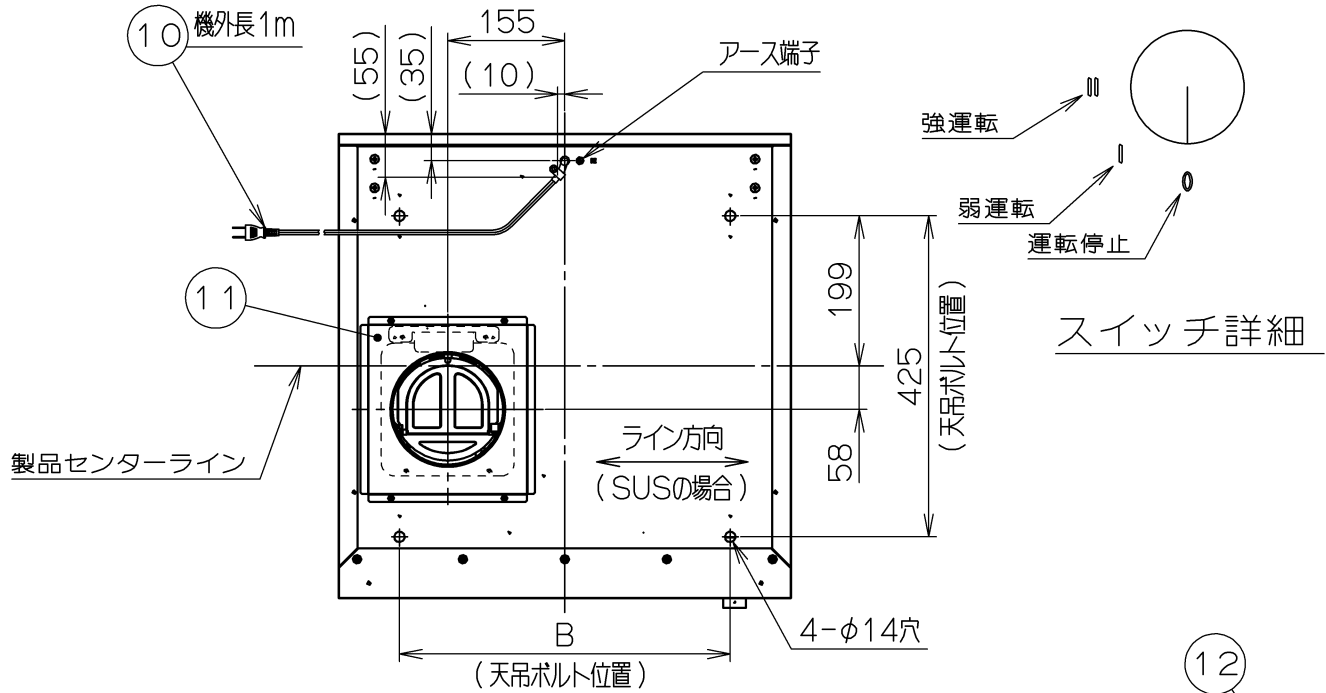


記号	変更履歴	校対番号	年月日	担当
△				

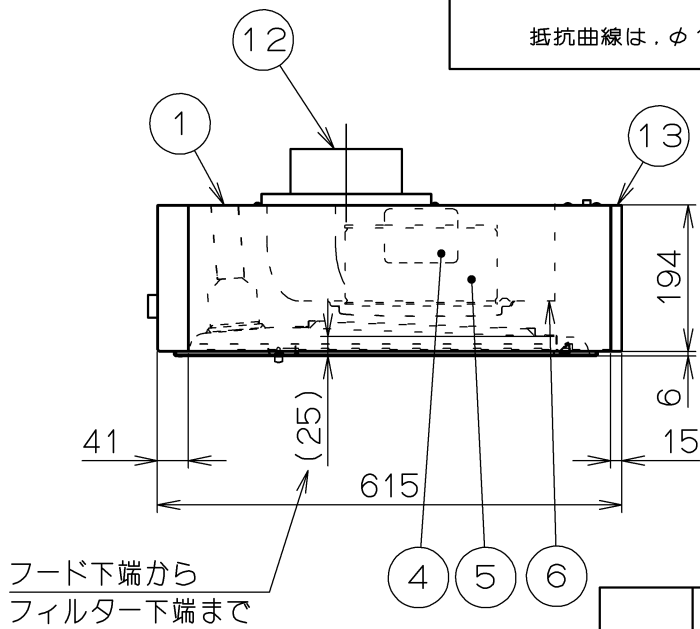

主 要 部 品 一 覧 表				
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理	色 調
1	フード本体	ステンレス 亜鉛めっき鋼板	SUS:ヘアライン仕 VIB:VB仕 ポリエステル塗装	表題欄による
2	オイルパネル	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	SI, SUS, VIB=シルバーメタリック TW=ホワイト TBK=ブラック
3	整流板			
4	モーター	4極コンデンサー誘導電動機 E種		
5	ファン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)		
6	ケーシング	亜鉛めっき鋼板		
7	フィルター	ガルバリウム鋼板製アクアスリットフィルタ1層(両面親水性コート:クリアー)		
8	照明装置	LED電球 1ヶ付(小形電球40W形相当 口金:E17 電球色)		
9	スイッチ	ロータリースイッチ(切、弱、強 照明連動)		
10	電源コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm² 2心 2極差込プラグ		
11	排気口カバー	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装	SI, SUS, VIB=シルバーメタリック TW, TBK=表題欄による
12	排 気 口	亜鉛めっき鋼板	逆風防止シャッター付	※付属品
13	後 幕 板	ステンレス 亜鉛めっき鋼板	SUS:ヘアライン仕 VIB:VB仕 ポリエステル塗装	※付属品 表題欄による ※付属品

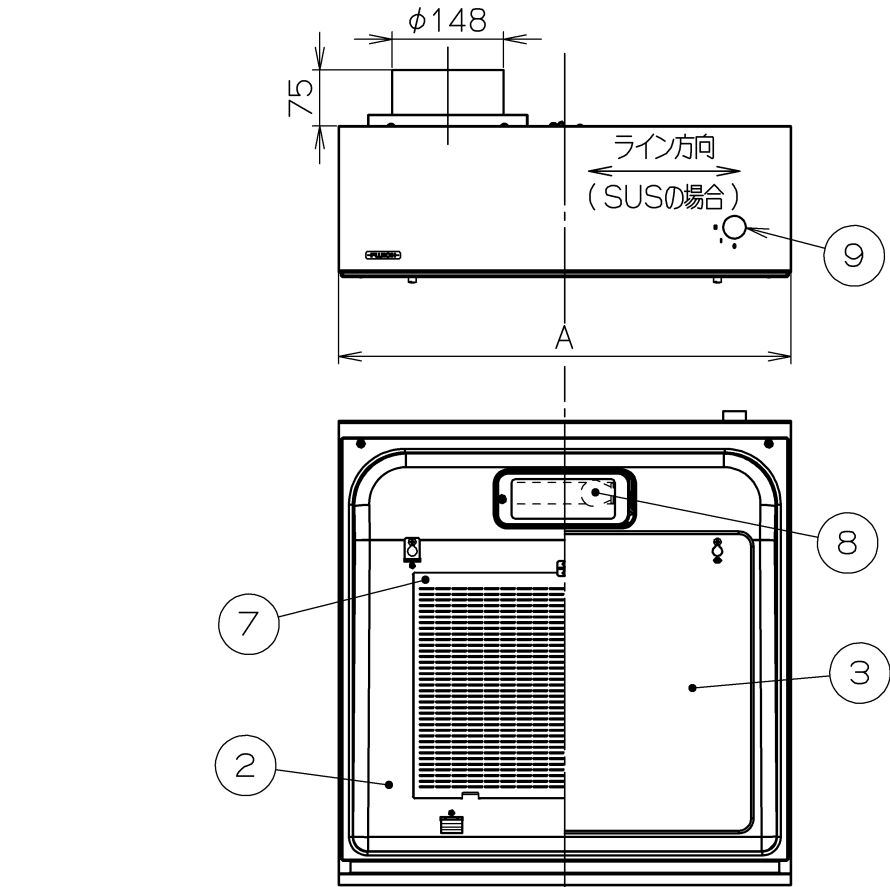

- 付 属 品
- +トラスねじ(M4×10)-----4本
 - +ナベねじ(M4×8)-----4本
 - 排気口引掛け金具-----1個
 - ソフトテープ-----1本

特 性 表								
型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
CCUL-3A-601L	100	強	50	93	520	425	48	*
CCUL-3A-751L			60	106	500	435	47	
CCUL-3A-901L		弱	50	49	320	――	35	
			60	51	295	――	33	
電動機形式	4極コンデンサ- 誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガ-)	耐電圧	AC1000V 1 分 間	絶縁区分	E 種	

風量値はJIS C 9603 チャンパー法による。

738	900	CCUL-3A-901LTW	*	テクスチャホワイト		KA132
		CCUL-3A-901LTBK	*	テクスチャブラック		KA132
		CCUL-3A-901LSI	*	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
		CCUL-3A-901LVIB	*	ステンレス VB仕上		KA132
		CCUL-3A-901LSUS	*	ステンレス ヘアライン仕上		KA132
588	750	CCUL-3A-751LTW	*	テクスチャホワイト		KA132
		CCUL-3A-751LTBK	*	テクスチャブラック		KA132
		CCUL-3A-751LSI	*	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
		CCUL-3A-751LVIB	*	ステンレス VB仕上		KA132
		CCUL-3A-751LSUS	*	ステンレス ヘアライン仕上		KA132
438	600	CCUL-3A-601LTW	*	テクスチャホワイト		KA132
		CCUL-3A-601LTBK	*	テクスチャブラック		KA132
		CCUL-3A-601LSI	*	シルバーメタリック(SメタリックC)		KA132
		CCUL-3A-601LVIB	*	ステンレス VB仕上		KA132
		CCUL-3A-601LSUS	*	ステンレス ヘアライン仕上		KA132
B寸法	A寸法	型 名	製品コード	色 調		区分No.
		作成	2025/12/02		型 名	CCUL-3A-601/751/901L
		更新	****/**/**		図番	ロータリースイッチ 他下記仕様
		-FUJIOH- 富士工業株式会社		三角法	尺 1/10	図名
				度		T-2025-11-0049
						特 注 製 品 姿 図