

記号	変更履歴	校閲番号	年月日	担当
△				
△				
△				





特 性 表

型 名	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数	消費電力	風 量 (m³/h)		騒 音	製品質量
			(Hz)	(W)	0 Pa	100 Pa	(dB)	(kg)
ASR-3A-RP601L	100	強	50	105	520	420	47	15.5
ASR-3A-RP751L			60	125	500	430	46	16.5
ASR-3A-RP901L		弱	50	60	330	—	37	17.5
ASR-3A-RP901L			60	61	300	—	35	17.5


電動機形式	4極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	E種
-------	---------------	------	---------------------	-----	----------------	------	----

風量値はJIS C9603 チャンパ-法による

主 要 部 品 一 覧 表			
品番	部 品 名	材 質	表 面 処 理 色 調
1	フード本体	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装
2	本 体	亜鉛めっき鋼板	表題欄による
3	整 流 板	亜鉛めっき鋼板	ポリエステル塗装
4	ケーシング	亜鉛めっき鋼板	表題欄による
5	モ ー タ ー	4極コンデンサ誘導電動機E種	
6	フ ァ ン	亜鉛めっき鋼板(シロッコファン)	
7	フィルタ	ガルニウム鋼板製、アクリルシートフィルタ1層(両面親水性コート:クリア)	
8	ス イ ッ チ	押しボタン式(切、弱、強、照明)	
9	排 気 口	亜鉛めっき鋼板 逆風防止シャッター付	※付属品
10	電 源 コード	プラグ付ビニル平形コード0.75mm²・2心 2極差込プラグ	
11	照 明 装 置	LED照明(昼白色) 消費電力3W (LED照明1灯、照明用電源)	
12	L 形 ダクト	亜鉛めっき鋼板	※別売品
13	幕板		
14	調整目隠し板上R/L	カラー鋼板	※付属品
15	調整目隠し板下R/L		表題欄による

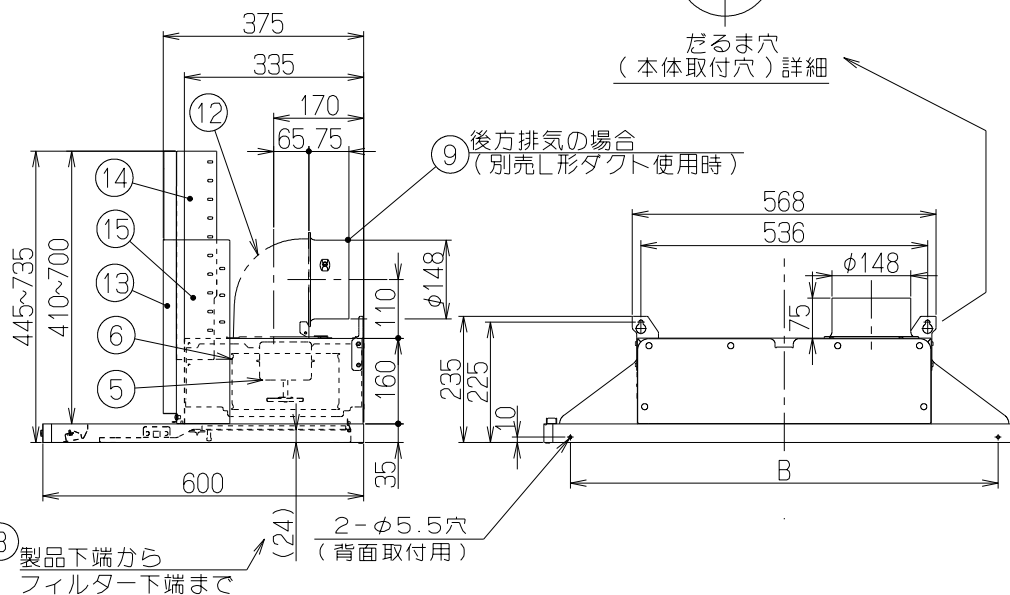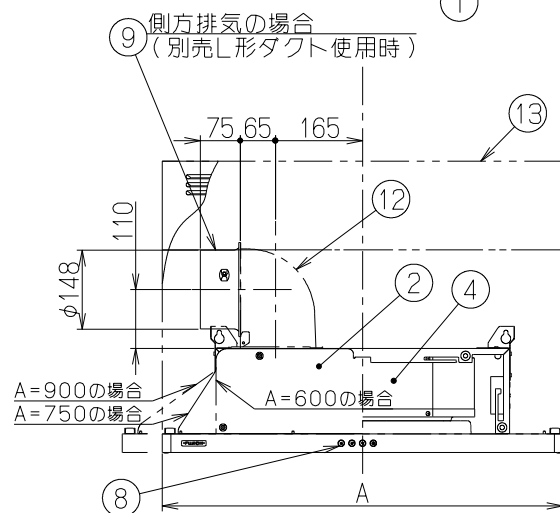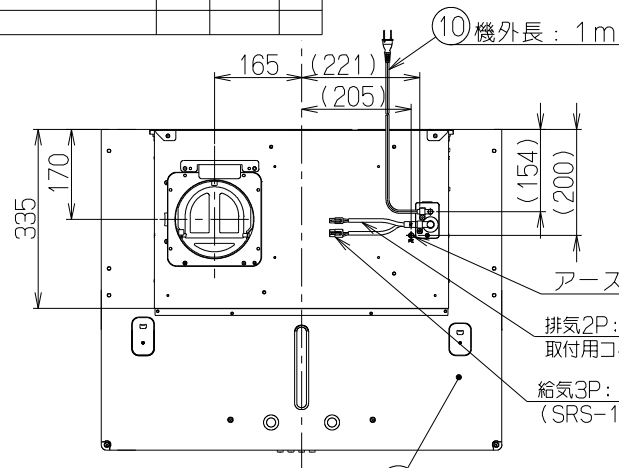

だるま穴
(本体取付穴) 詳細

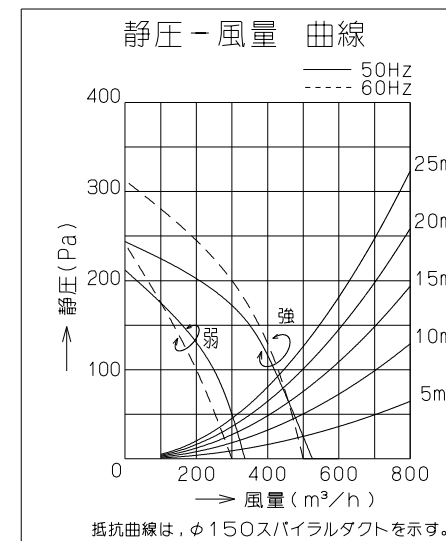

付 属 品	
座付ねじシルバー (φ4.8x45)-----	2本
座付ねじブラック (φ5.1x45)-----	2本
木ねじ (φ4.1x13)-----	8本
+トラスねじ (M4x10)-----	4本
取付ベース-----	4個
ソフトテープ-----	1本
アルミテープ-----	1本

注) 1. 本図は左(L)排気を示す。

800	900	ASR-3A-RP901LSI	139A78AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132
650	750	ASR-3A-RP751LSI	139A77AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132
500	600	ASR-3A-RP601LSI	139A76AA	シルバーメタリック(Sメタリック)		KA132
		型 名	製品コード	色 調		区分No.
B 寸 法	A 寸 法	作成	2018/07/02		型 名	ASR-3A-RP601/751/901L
		更新	****/**/**		図 番	オリジナル 左排気
			-FUJIOH-		番 号	1390401
			富士工業株式会社		図 名	製 品 姿 図